


CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



CARTA PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N° 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade CONVITE N.º 2017.04.26.1.

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo II, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de depósitos e almoxarifado em prédio para instalações da Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações descritas abaixo:

Item nº	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	Serviços de engenharia para execução das obras de construção de depósitos e almoxarifado em prédio para instalações da Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE	Serviço	1	82.538,29
Total				82.538,29

Valor Global da Proposta: R\$ 82.538,29 (oitenta e dois mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos).

Empresa: M. L. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: Rua Otávio Aires, nº 161, Casa A, Pirajá, Juazeiro do Norte – Ceará.

C.N.P.J.: 24.313.875/0001-01

Data da Abertura: 26 de Maio de 2017.

Hora da Abertura: 09:00 Horas

Prazo de execução dos serviços: 90 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de pagamento: conforme edital e contrato.

Juazeiro do Norte – Ceará, 26 de Maio de 2017.

24.313.875/0001-01
M.L. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA DA COSTA
CPF: 620.157.613-49

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENG. CIVIL
CREA/CE 40.064/D

CNPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804
RUA: OTÁVIO AIRES, Nº 161 – CASA A – PIRAJÁ, CEP: 63.034-130 -
JUAZEIRO DO NORTE – CE, e-mail: m.l.empresendimentos@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES
DA SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIAS BRITO-CE

ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				982,13
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M³	3,95	30,41	120,12
1.2	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UND	2,00	10,51	21,02
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISOS (CERÂMICO, CIMENTADO)	M²	44,63	7,10	316,87
1.4	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	8,87	13,17	116,82
1.5	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M²	8,28	8,11	67,15
1.6	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	85,25	3,99	340,15
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				1.461,28
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M³	0,63	23,41	14,75
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M³	18,34	62,75	1.150,84
2.3	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10KM	M³	8,41	35,16	295,70
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				3.575,40
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M³	5,51	383,35	2.112,26
3.2	CONCRETO ARMADO - PARA (SAPATAS/BALDRAMES/PILARES/CINTAS) (FCK=18MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ARMAÇÃO E FORMAS	M³	1,51	968,97	1.463,14
4.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				8.145,55

24.313.875/0001-01


M.L. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA DA COSTA

CPF: 620.157.613-49

GETÚLIO DE MOURA SANTOS
ENG. CIVIL
CREMATE 40.064/D

CNPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804
RUA: OTÁVIO AIRES, Nº 161 - CASA A - PIRAJÁ, CEP: 63.034-130 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE, e-mail: m.l.empresendimentos@hotmail.com

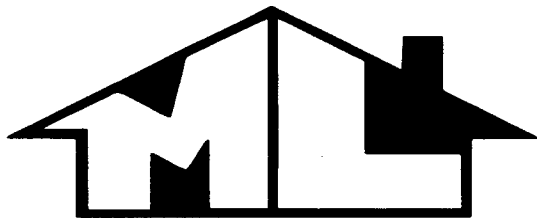

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI




4.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M ²	157,39	36,38	5.725,85
4.2	PAREDE DE BLOCO DE GESSO, INCLUSIVE EMASSAMENTO – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M ²	40,92	53,54	2.190,86
4.3	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M ²	4,00	57,21	228,84
5.0	COBERTA				5.030,60
5.1	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ 15% DE MATERIAL DE AQUISIÇÃO	M ²	102,77	29,70	3.052,27
5.2	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	41,20	7,25	298,70
5.3	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COM MATERIAL EXISTENTE	M ²	102,77	13,13	1.349,37
5.4	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)CM, INCLUSIVE PINTURA	M	19,60	16,85	330,26
6.0	REVESTIMENTO				14.019,18
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5MM P/PAREDE	M ²	314,78	4,08	1.284,30
6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M ²	319,12	20,21	6.449,42
6.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900 CM ²) – PEI-5/PEI-4 – P/ PAREDE	M ²	20,27	65,96	1.337,01
6.4	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30CM (900 CM ²) E PORCELANATOS	M ²	20,27	4,82	97,70
6.5	FORRO PVC – MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL “T” EM ALUMÍNIO – FORNECIMENTO E MONTAGEM	M ²	97,19	49,91	4.850,75
7.0	PISOS				14.873,66
7.1	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M ²	168,80	33,97	5.734,14
7.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 – ESP= 3CM	M ²	109,85	15,04	1.652,14

24.313.875/0001-01
M.L. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA DA COSTA
CPF: 620.157.613-49

GETÚLIO DE MOURA SANTOS
ENG. CIVIL
CREANCE 40.064/D

CNPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804
RUA: OTÁVIO AIRES, Nº 161 – CASA A – PIRAJÁ, CEP: 63.034-130 -
JUAZEIRO DO NORTE – CE, e-mail: m.l.empresendimentos@hotmail.com

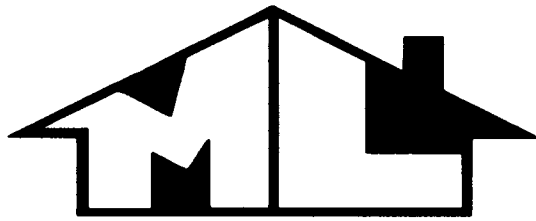

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



7.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900 CM ²) – PEI-5/PEI-4 – P/ PISO	M ²	109,85	63,34	6.957,90
7.4	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM ²)	M ²	109,85	4,82	529,48
8.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS				5.357,61
8.1	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	3,00	240,65	721,95
8.2	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	8,00	24,12	192,96
8.3	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UNI	2,00	214,18	428,36
8.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)M E=10MM	UNI	1,00	1.525,83	1.525,83
8.5	ASSENTAMENTO DE PORTA TIPO PARANÁ COMPLETA C/ FERRAGENS, ALISARES E FORRAMENTO	UNI	1,00	179,62	179,62
8.6	VIDRO TRANSPARENTE LISO 6MM, (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) P/ COMUNICAÇÃO ENTRE SALAS FORNECIMENTO E MONTAGEM	M ²	0,09	367,84	33,11
8.7	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M ²	7,56	301,03	2.275,79
9.0	PINTURA				7.435,75
9.1	EMASSAMENTO DE PAREDES E LAJES 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M ²	1,80	9,72	17,50
9.2	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M ²	6,72	11,99	80,57
9.3	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS S/MASSA	M ²	559,95	12,13	6.792,19
9.4	PINTURA HIDRACOR	M ²	39,25	7,00	274,75
9.5	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M ²	11,70	23,14	270,74
10.0	ELÉTRICA				2.946,80
10.1	PONTO ELÉTRICO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	147,34	884,04
10.2	PONTO ELÉTRICO PARA LUMINÁRIAS, MATERIAL E EXECUÇÃO (PLAFONIER C/ LÂMPADA ATÉ 30W)	PT	13,00	147,34	1.915,42


24.313.875/0001-01

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CISCO CLAUDIO FERREIRA DA COSTA
CPF: 620.157.813-49

GETÚLIO DE MOURA SANTOS
ENG. CIVIL
CREMATE 40.064/D

CNPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804

RUA: OTÁVIO AIRES, Nº 161 – CASA A – PIRAJÁ, CEP: 63.034-130 -
JUAZEIRO DO NORTE – CE, e-mail: m.l.empresendimentos@hotmail.com

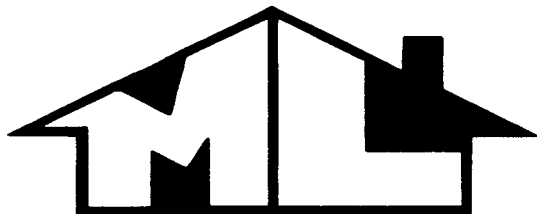

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



10.3	PONTO ELÉTRICO PARA AR CONDICIONADO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	147,34	147,34
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				1.615,20
11.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	144,08	576,32
11.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	129,92	389,76
11.3	PONTO DE ESGOTO EM PVC (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	3,00	142,21	426,63
11.4	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00X0,50M COMP. - PADRÃO POPULAR	UNI	1,00	222,49	222,49
12.0	SERVIÇOS FINAIS				587,48
12.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M ²	129,40	4,54	587,48
TOTAL SIMPLES SEM BDI:					66.030,63
BDI 25%:					16.507,66
TOTAL GERAL COM BDI:					82.538,29

24.313.875/0001
M. L. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
FRANCISCO CLÁUDIO FERREIRA DA COSTA
CPF: 020.157.613-49

GETÚLIO DE MOURA SANTOS
ENG. CIVIL
CREA/CE 40.064/D

CNPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804
RUA: OTÁVIO AIRES, Nº 161 – CASA A – PIRAJÁ, CEP: 63.034-130 -
JUAZEIRO DO NORTE – CE, e-mail: m.l.empresendimentos@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPOSITOS E ALMOXARIFADO EM PREDIO PARA INSTALAÇÕES DA
SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIAS BRITO-CE

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PESO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	982,13	1,19%	982,13	100,00%				
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.461,28	1,77%	1.461,28	100,00%				
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3.575,40	4,33%	2.502,78	70,00%	1.072,62	30,00%		
4.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	8.145,55	9,87%	2.443,66	30,00%	5.701,88	70,00%		
5.0	COBERTA	5.030,60	6,09%			3.521,42	70,00%	1.509,18	30,00%
6.0	REVESTIMENTO	14.019,18	16,99%			5.607,67	40,00%	8.411,51	60,00%
7.0	PISOS	14.873,66	18,02%					14.873,66	100,00%
8.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5.357,61	6,49%					5.357,61	100,00%
9.0	PINTURA	7.435,75	9,01%					7.435,75	100,00%
10.0	ELÉTRICA	2.946,80	3,57%					2.946,80	100,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1.615,20	1,96%					1.615,20	100,00%
12.0	SERVIÇOS FINAIS	587,48	0,71%					587,48	100,00%
TOTAL SIMPLES SEM BDI:		66.030,63	80,00%	7.389,85	8,95%	15.903,59	19,27%	42.737,18	51,78%
BDI 25%:		16.507,66	20,00%	1.847,46	2,24%	3.975,90	4,82%	10.684,30	12,94%
TOTAL GERAL COM BDI:		82.538,29	100,00%	9.237,32	11,19%	19.879,49	24,09%	53.421,48	64,72%

24.313.875/0001-01


M.L. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

FRANCISCO CLÁUDIO FERREIRA DA COSTA

CPF: 620.187.013-49

GETÚLIO DE MOURA SANTOS
ENG. CIVIL
CRE-40E-40.064/D

CNPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804
RUA: OTÁVIO AIRES, Nº 161 – CASA A – PIRAJÁ, CEP: 63.034-130 -
JUAZEIRO DO NORTE – CE, e-mail: m.l.empresendimentos@hotmail.com

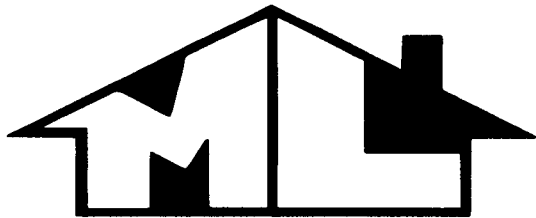

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA
INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIAS BRITO-CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - CONFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - ISS 5,00%

1.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA) - LEI Nº 12844/2013 E
ACÓRDÃO 2293/2013 2,00%

10,65%

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - GARANTIA (G) + SEGUROS (S) 0,80%

4 - RISCO (R) 0,97%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III - CÁLCULO DO BDI

$$\text{BDI} = \frac{(1 + \text{AC} + \text{R} + \text{S} + \text{G}) (1 + \text{DF}) (1 + \text{L})}{(1 - \text{I})}$$

BDI= 25,00%

24.313.875/0001-01
M. L. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA DA COSTA
CPF: 620.157.613-49

GETÚLIO DE MOURA SANTOS
ENG. CIVIL
CREA/CE 40.064/D

CNPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804
RUA: OTÁVIO AIRES, Nº 161 - CASA A - PIRAJÁ, CEP: 63.034-130 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE, e-mail: m.l.empresendimentos@hotmail.com

CARTA PROPOSTA

A comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade CONVITE n.º 2017.05.18.1.

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no AnexoII, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de depósitos e almoxarifado em prédio para instalações da Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações descritas abaixo:

Item Nº	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	Serviços de engenharia para execução das obras de construção de depósitos e almoxarifado em prédio para instalações da Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE	Serviço	1	82.698,66
Total				82.698,66

Valor Global da Proposta: R\$ 82.698,66 (oitenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos)

Empresa: Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME

Endereço: Av. José Horácio Pequeno, nº 381, Sala - A, Zacarias Gonçalves, Crato - Ceará.

C.N.P.J.: 23.514.520/0001-18

Data da Abertura: 26 de Maio de 2017.

Hora da Abertura: 09:00 horas

Prazo de Execução dos Serviços: 90 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de pagamento: Conforme edital e contrato.

Crato - Ceará, 26 de Maio de 2017.

23.514.520/0001-18
Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME
A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012
Crato - CE

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA-CE 56773



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIAS BRITO-CE

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				984,18
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	3,95	M³	30,48	120,40
1.2	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	2,00	UND	10,53	21,06
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISOS (CERÂMICO, CIMENTADO)	44,63	M²	7,11	317,32
1.4	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	8,87	M	13,20	117,08
1.5	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	8,28	M²	8,13	67,32
1.6	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	85,25	M²	4,00	341,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				1.464,28
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50M	0,63	M³	23,45	14,77
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	18,34	M³	62,88	1.153,22
2.3	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10KM	8,41	M³	35,23	296,28
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				3.582,78
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	5,51	M³	384,14	2.116,61
3.2	CONCRETO ARMADO - PARA (SAPATAS/BALDRAMES/PILARES/CINTAS) (FCK=18MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ARMAÇÃO E FORMAS	1,51	M³	970,97	1.466,16
4.0	ALVENARIA DE ELEVACÃO				8.161,54
4.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	157,39	M²	36,45	5.736,87
4.2	PAREDE DE BLOCO DE GESSO, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	40,92	M²	53,65	2.195,36
4.3	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	4,00	M²	57,33	229,32
5.0	COBERTA				5.040,43
5.1	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ 15% DE MATERIAL DE AQUISIÇÃO	102,77	M²	29,76	3.058,44
5.2	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	41,20	M	7,27	299,52
5.3	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COM MATERIAL EXISTENTE	102,77	M²	13,15	1.351,43

João Victor de Brito Cavalcante
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 56773

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

23.514.520/0001-18
 Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME
 A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
 Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012
 Crato - CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIAS BRITO-CE

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
5.4	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)CM, INCLUSIVE PINTURA	19,60	M	16,89	331,04
6.0	REVESTIMENTO				14.044,71
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5MM P/PAREDE	314,78	M²	4,08	1.284,30
6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:5	319,12	M²	20,25	6.462,18
6.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	20,27	M²	66,10	1.339,85
6.4	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30CM (900 CM²) E PORCELANATOS	20,27	M²	4,83	97,90
6.5	FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	97,19	M²	50,01	4.860,47
7.0	PISOS				14.904,15
7.1	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	168,80	M²	34,04	5.745,95
7.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3CM	109,85	M²	15,07	1.655,44
7.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	109,85	M²	63,47	6.972,18
7.4	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²)	109,85	M²	4,83	530,58
8.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS				5.368,67
8.1	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	3,00	CJ	241,15	723,45
8.2	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	8,00	CJ	24,17	193,36
8.3	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	2,00	UNI	214,62	429,24
8.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)M E=10MM	1,00	UNI	1.528,98	1.528,98
8.5	ASSENTAMENTO DE PORTA TIPO PARANÁ COMPLETA C/ FERRAGENS, ALISARES E FORRAMENTO	1,00	UNI	179,99	179,99

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA-CE 56773

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, Nº 381, SALA-A - ZACARIAS GONÇALVES - CRATO, CE, CEP: 63.110-012.

23.514.520/0001-18
Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME
A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012
Crato - CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIAS BRITO-CE

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
8.6	VIDRO TRANSPARENTE LISO 6MM, (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) P/ COMUNICAÇÃO ENTRE SALAS FORNECIMENTO E MONTAGEM	0,09	M²	368,60	33,17
8.7	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	7,56	M²	301,65	2.280,47
9.0	PINTURA				7.448,16
9.1	EMASSAMENTO DE PAREDES E LAJES 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	1,80	M²	9,74	17,53
9.2	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	6,72	M²	12,02	80,77
9.3	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS S/MASSA	559,95	M²	12,15	6.803,39
9.4	PINTURA HIDRACOR	39,25	M²	7,01	275,14
9.5	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	11,70	M²	23,19	271,32
10.0	ELÉTRICA				2.952,80
10.1	PONTO ELÉTRICO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES, MATERIAL E EXECUÇÃO	6,00	PT	147,64	885,84
10.2	PONTO ELÉTRICO PARA LUMINÁRIAS, MATERIAL E EXECUÇÃO (PLAFONIER C/ LÂMPADA ATÉ 30W)	13,00	PT	147,64	1.919,32
10.3	PONTO ELÉTRICO PARA AR CONDICIONADO, MATERIAL E EXECUÇÃO	1,00	PT	147,64	147,64
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				1.618,47
11.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	4,00	PT	144,37	577,48
11.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	3,00	PT	130,18	390,54
11.3	PONTO DE ESGOTO EM PVC (MATERIAL E EXECUÇÃO)	3,00	PT	142,50	427,50
11.4	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00X0,50M COMP. - PADRÃO POPULAR	1,00	UNI	222,95	222,95
12.0	SERVIÇOS FINAIS				588,77
12.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	129,40	M²	4,55	588,77
VALOR SEM BDI:					66.158,93
BDI 25%:					16.539,73
VALOR COM BDI:					82.698,66
OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS					

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA-CE 56773

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

23.514.520/0001-18
Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME
A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012
Crato - CE

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIAS BRITO-CE**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	984,18	100,00%					984,18	1,19%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.464,28	100,00%					1.464,28	1,77%
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2.507,94	70,00%	1.074,83	30,00%			3.582,78	4,33%
4.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	2.448,46	30,00%	5.713,08	70,00%			8.161,54	9,87%
5.0	COBERTA			3.528,30	70,00%	1.512,13	30,00%	5.040,43	6,09%
6.0	REVESTIMENTO			5.617,88	40,00%	8.426,82	60,00%	14.044,71	16,98%
7.0	PISOS					14.904,15	100,00%	14.904,15	18,02%
8.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					5.368,67	100,00%	5.368,67	6,49%
9.0	PINTURA					7.448,16	100,00%	7.448,16	9,01%
10.0	ELÉTRICA					2.952,80	100,00%	2.952,80	3,57%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					1.618,47	100,00%	1.618,47	1,96%
12.0	SERVIÇOS FINAIS					588,77	100,00%	588,77	0,71%
	VALOR SEM BDI	7.404,86	8,95%	15.934,10	19,27%	42.819,97	51,78%	66.158,93	80,00%
	BDI 25%:	1.851,21	2,24%	3.983,52	4,82%	10.704,99	12,94%	16.539,73	20,00%
	VALOR COM BDI:	9.256,07	11,19%	19.917,62	24,08%	53.524,96	64,72%	82.698,66	100,00%

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA-CE 56773


CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, Nº 381, SALA-A - ZACARIAS GONÇALVES - CRATO-CE. CEP: 63.110-012

23.514.520/0001-18

Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME

A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012






OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIASBRITO-CE

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - ISS	5,00%
1.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA) - LEI Nº 12844/2013 E ACÓRDÃO 2293/2013 - TCU	2,00%
10,65%	
2 - LUCRO (L)	6,16%
3- GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I	
B.D.I = $(1+AC+R+S+G)(1+DF)(1+L) - 1$	
(1-I)	
B.D.I = 25,00%	

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA/CE 56773



LARGEM - Construções, Locações e Eventos EIRELI - ME.



CARTA PROPOSTA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO. PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE CONVITE N.º 2017.05.18.1. DECLARAMOS AINDA QUE, APÓS A EMISSÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO PRELIMINAR, NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.


ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO II, CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS ABAIXO:


ITEM Nº	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SERVIÇO	1	83.130,80
TOTAL				83.130,80


VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 83.130,80 (OITENTA E TRÊS MIL CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

EMPRESA: LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI
ENDEREÇO: AVENIDA HUMBERTO BEZERRA, Nº 178 A, SALA 02, AEROPORTO, JUAZEIRO DO NORTE/CE
C.N.P.J.: 09.366.989/0001/26
DATA DA ABERTURA: 26/05/2017
HORA DA ABERTURA: 09:00H
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL E CONTRATO.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 24 DE MAIO DE 2017.


John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0

LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.366.989/0001-26

José Alexandre Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR



LARGEM - Construções, Locações e Eventos EIRELI - ME.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIAS BRITO-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				989,33
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M³	3,95	30,63	120,99
1.2	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UND	2,00	10,59	21,18
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISOS (CERÂMICO, CIMENTADO)	M²	44,63	7,15	319,10
1.4	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	8,87	13,27	117,70
1.5	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M²	8,28	8,17	67,65
1.6	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	85,25	4,02	342,71
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				1.471,74
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M³	0,63	23,58	14,86
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M³	18,34	63,20	1.159,09
2.3	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10KM	M³	8,41	35,41	297,80
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				3.601,25
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M³	5,51	386,12	2.127,52
3.2	CONCRETO ARMADO - PARA (SAPATAS/BALDRAMES/PILARES/CINTAS) (FCK=18MPA), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ARMAÇÃO E FORMAS	M³	1,51	975,98	1.473,73
4.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				8.204,07
4.1	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M²	157,39	36,64	5.766,77
4.2	PAREDE DE BLOCO DE GESSO, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M²	40,92	53,93	2.206,82
4.3	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M²	4,00	57,62	230,48
5.0	COBERTA				5.065,84
5.1	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ 15% DE MATERIAL DE AQUISIÇÃO	M²	102,77	29,91	3.073,85

John Heber F. Siudeaux
John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0

LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.368.989/0001-26
José Alexandre Ribeiro
José Alexandre Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR

Rua Humberto Bezerra, 137-17, Sala 02 - Acapulco - Juazeiro do Norte - CE
Fone: (88) 8578-8677 / 9694-0521
CNPJ nº 09.368.989/0001-26



LARGEM - Construções, Locações e Eventos EIRELI - ME.

5.2	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	41,20	7,30	300,76
5.3	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COM MATERIAL EXISTENTE	M²	102,77	13,22	1.358,62
5.4	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)CM, INCLUSIVE PINTURA	M	19,60	16,97	332,61
6.0	REVESTIMENTO				14.118,87
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5MM P/PAREDE	M²	314,78	4,10	1.290,60
6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M²	319,12	20,36	6.497,28
6.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M²	20,27	66,44	1.346,74
6.4	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30CM (900 CM²) E PORCELANATOS	M²	20,27	4,86	98,51
6.5	FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	97,19	50,27	4.885,74
7.0	PISOS				14.980,08
7.1	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M²	168,80	34,21	5.774,65
7.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3CM	M²	109,85	15,15	1.664,23
7.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M²	109,85	63,79	7.007,33
7.4	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²)	M²	109,85	4,86	533,87
8.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS				5.396,42
8.1	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	3,00	242,39	727,17
8.2	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	8,00	24,30	194,40
8.3	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UNI	2,00	215,73	431,46
8.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)M E=10MM	UNI	1,00	1.536,86	1.536,86
8.5	ASSENTAMENTO DE PORTA TIPO PARANÁ COMPLETA C/ FERRAGENS, ALISARES E FORRAMENTO	UNI	1,00	180,92	180,92
8.6	VIDRO TRANSPARENTE LISO 6MM, (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) P/ COMUNICAÇÃO ENTRE SALAS FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	0,09	370,50	33,35
8.7	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	7,56	303,21	2.292,27
9.0	PINTURA				7.490,83
9.1	EMASSAMENTO DE PAREDES E LAJES 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M²	1,80	9,79	17,62


John Heber F. Siudeaux
John Heber F. Siudeaux
 CREA-CE: 14377-D
 BN-060144406-0

LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
 CNPJ 09.366.989/0001-26
José Alexandre Ribeiro
José Alexandre Ribeiro
 CPF 858.010.203-06
 TITULAR

Av. Humberto de Alencar, 178 - 17, Sala 62 - Aeroporto do Norte - CE
 Fone: (88) 3535-8677 / 3675-0525
 E-MAIL: 09.366.989.0001-26

Handwritten mark

Handwritten signature



LARGEM - Construções, Locações e Eventos EIRELI - ME.



9.2	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M ²	6,72	12,08	81,18
9.3	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS S/MASSA	M ²	559,95	12,22	6.842,59
9.4	PINTURA HIDRACOR	M ²	39,25	7,05	276,71
9.5	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M ²	11,70	23,31	272,73
10.0	ELÉTRICA				2.968,00
10.1	PONTO ELÉTRICO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	148,40	890,40
10.2	PONTO ELÉTRICO PARA LUMINÁRIAS, MATERIAL E EXECUÇÃO (PLAFONIER C/ LÂMPADA ATÉ 30W)	PT	13,00	148,40	1.929,20
10.3	PONTO ELÉTRICO PARA AR CONDICIONADO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	148,40	148,40
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				1.626,85
11.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	145,12	580,48
11.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	130,85	392,55
11.3	PONTO DE ESGOTO EM PVC (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	3,00	143,24	429,72
11.4	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00X0,50M COMP. - PADRÃO POPULAR	UNI	1,00	224,10	224,10
12.0	SERVIÇOS FINAIS				591,36
12.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M ²	129,40	4,57	591,36
				TOTAL SEM BDI:	66.504,64
				BDI: 25%	16.626,16
				TOTAL GERAL:	83.130,80

Handwritten signature
John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0


LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.366.989/0001-26

Handwritten signature

José Alexandro Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR

Handwritten signatures

Large handwritten signature



LARGEM - Construções, Locações e Eventos EIRELI - ME.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE


LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIAS BRITO-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL(R\$)	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	989,33	1,19%	989,33	100,00%				
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.471,74	1,77%	1.471,74	100,00%				
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3.601,25	4,33%	2.520,88	70,00%	1.080,38	30,00%		
4.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	8.204,07	9,87%	2.461,22	30,00%	5.742,85	70,00%		
5.0	COBERTA	5.065,84	6,09%			3.546,09	70,00%	1.519,75	30,00%
6.0	REVESTIMENTO	14.118,87	16,98%			5.647,55	40,00%	8.471,32	60,00%
7.0	PISOS	14.980,08	18,02%					14.980,08	100,00%
8.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5.396,42	6,49%					5.396,42	100,00%
9.0	PINTURA	7.490,83	9,01%					7.490,83	100,00%
10.0	ELÉTRICA	2.968,00	3,57%					2.968,00	100,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1.626,85	1,96%					1.626,85	100,00%
12.0	SERVIÇOS FINAIS	591,36	0,71%					591,36	100,00%
	TOTAL SEM BDI:	66.504,64	80,00%	7.443,17	8,95%	16.016,86	19,27%	43.044,61	51,78%
	BDI: 25%	16.626,16	20,00%	1.860,79	2,24%	4.004,21	4,82%	10.761,15	12,94%
	TOTAL GERAL:	83.130,80	100,00%	9.303,96	11,19%	20.021,07	24,08%	53.805,77	64,72%

Deu-lhe
John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0

UBS
LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.366.989/0001-26
John Heber F. Siudeaux
José Alexandro Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR
John Heber F. Siudeaux



LARGEM - Construções, Locações e Eventos EIRELI - ME.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIAS BRITO-CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - CONFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - ISS 5,00%

1.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA) - LEI Nº 12844/2013 E ACÓRDÃO 2293/2013 2,00%

10,65%

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - GARANTIA (G) + SEGUROS (S) 0,80%

4 - RISCO (R) 0 97%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III - CÁLCULO DO BDI

$$\text{BDI} = \frac{(1 + \text{AC} + \text{R} + \text{S} + \text{G}) (1 + \text{DF}) (1 + \text{L})}{(1 - \text{I})}$$

BDI = 25,00%

Seclivel
John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0

Seclivel
Matheus

LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.366.989/0001-26


Seclivel
José Alessandro Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR

W. Humberto Bezerra, 1787, 17, Sala 02 - Aeroporto - Juazeiro do Norte - CE

Fone: (88) 8618-8677 / 9696-0523

CNPJ: 09.366.989/0001-26

Seclivel
Matheus




LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9



Carta Proposta

A comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito. Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade Convite n.º 2017.05.18.1.

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo II, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de depósitos e almoxarifado em prédio para instalações da Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações descritas abaixo:

Item n°	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor total
1	Serviços de engenharia para execução das obras de construção de depósitos e almoxarifado em prédio para instalações da Secretaria de Saúde do Município de Farias Brito/CE	Serviço	1	83.722,54
Total				83.722,54

Valor global da proposta: R\$ 83.722,54 (oitenta e três mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

Empresa: Construtora Brandão e Soares Ltda - ME

Endereço: Rua Miguel Siebra de Brito, nº 02, São Miguel, Crato - Ceará.

C.N.P.J.: 18.845.268/0001-90

Data da abertura: 26 de Maio de 2017.

Hora da abertura: 09:00 horas

Prazo de execução dos serviços: 90 dias

Validade da proposta: 60 dias


Forma de pagamento: conforme edital e contrato.

Crato - Ceará, 26 de Maio de 2017.

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
56772 CREA-CE

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE





LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9


**OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA
INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIAS BRITO-CE**

Orçamento da Obra					
Item	Discriminação	Quantidade	Un	Preço Unitário	Custo Parcial
1	Serviços preliminares				
1.1	Demolição de alvenaria de tijolos s/ reaproveitamento	3,95	M³	30,85	121,86
1.2	Demolição de louça sanitária	2,00	UND	10,66	21,32
1.3	Demolição de pisos (cerâmico, cimentado)	44,63	M²	7,20	321,34
1.4	Demolição de soleiras, peitoris e degraus	8,87	M	13,37	118,59
1.5	Retirada de portas e janelas, inclusive batentes	8,28	M²	8,23	68,14
1.6	Locação da obra - execução de gabarito	85,25	M²	4,05	345,26
				Total	996,51
2	Movimento de terra				
2.1	Escavação manual solo de 1ª cat. prof. até 1.50m	0,63	M³	23,74	14,96
2.2	Aterro c/compactação manual s/controle, mat. de aquisição	18,34	M³	63,65	1.167,34
2.3	Carga e transporte manual de entulho em caminhão basculante até 10km	8,41	M³	35,67	299,98
				Total	1.482,28
3	Fundações e estruturas				
3.1	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4	5,51	M³	388,89	2.142,78
3.2	Concreto armado - para (sapatas/baldrames/pilares/cintas) (fck=18mpa), incluindo preparo, lançamento e armação e formas	1,51	M³	982,98	1.484,30
				Total	3.627,08
4	Alvenaria de elevação				
4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=10cm (1:2:8)	157,39	M²	36,90	5.807,69
4.2	Parede de bloco de gesso, inclusive emassamento - fornecimento e execução	40,92	M²	54,31	2.222,37
4.3	Cobogó anti-chuva (50x40)cm c/arg. cimento e areia traço 1:3	4,00	M²	58,04	232,16

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
5672-CREA-CE



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9




				Total	8.262,22
5	Coberta				
5.1	Madeiramento p/ telha cerâmica c/ 15% de material de aquisição	102,77	M²	30,13	3.096,46
5.2	Beira e bica em telha colonial	41,20	M	7,36	303,23
5.3	Cobertura com telha cerâmica com material existente	102,77	M²	13,32	1.368,90
5.4	Beiral de madeira de (2 x 8)cm, inclusive pintura	19,60	M	17,10	335,16
				Total	5.103,75
6	Revestimento				
6.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.=5mm p/parede	314,78	M²	4,13	1.300,04
6.2	Reboco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:5	319,12	M²	20,50	6.541,96
6.3	Cerâmica esmaltada c/ arg. pré-fabricada acima de 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - p/ parede	20,27	M²	66,91	1.356,27
6.4	Rejuntamento c/arg. pré-fabricada, junta até 2mm em cerâmica, até 30x30cm (900 cm²) e porcelanatos	20,27	M²	4,89	99,12
6.5	Forro pvc - modulado (618x1250)mm c/ perfil "T" em alumínio - fornecimento e montagem	97,19	M²	50,63	4.920,73
				Total	14.218,12
7	Pisos				
7.1	Lastro de concreto impermeabilizado E=6cm	168,80	M²	34,46	5.816,85
7.2	Regularização de base c/ argamassa cimento e areia s/ peneirar, traço 1:4 - Esp= 3cm	109,85	M²	15,26	1.676,31
7.3	Cerâmica esmaltada c/ arg. pré-fabricada acima de 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - p/ piso	109,85	M²	64,25	7.057,86
7.4	Rejuntamento c/arg. pré-fabricada, junta até 2mm em cerâmica, acima de 30x30 cm (900 cm²)	109,85	M²	4,89	537,17
				Total	15.088,19
8	Esquadrias e ferragens				
8.1	Forramento de madeira L = 15 cm	3,00	CJ	244,14	732,42
8.2	Alizar de madeira L= 5 cm (1 face)	8,00	CJ	24,47	195,76

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
16772 CREA-CE

18.845.268/0001-90

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305





LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90


RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9



8.3	Porta tipo paraná (0,80 x 2,10 m), c/ ferragens	2,00	UNI	217,28	434,56
8.4	Porta de vidro temperado 1 folha (0,90x2,10)m E=10mm	1,00	UNI	1.547,90	1.547,90
8.5	Assentamento de porta tipo paraná completa c/ ferragens, alisares e forramento	1,00	UNI	182,22	182,22
8.6	Vidro transparente liso 6mm, (com requadro em alumínio) p/ comunicação entre salas fornecimento e montagem	0,09	M²	373,16	33,58
8.7	Portão de metalon e barra chata de ferro c/ fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético	7,56	M²	305,38	2.308,67
				Total	5.435,12
9	Pintura				
9.1	Emassamento de paredes e lajes 2 demãos c/ massa de pva	1,80	M²	9,86	17,75
9.2	Emassamento de esquadrias de madeira p/ tinta óleo ou esmalte 2 demãos	6,72	M²	12,17	81,78
9.3	Latex três demãos em paredes internas/externas s/ massa	559,95	M²	12,30	6.887,39
9.4	Pintura hidrator	39,25	M²	7,10	278,68
9.5	Esmalte duas demãos em esquadrias de madeira	11,70	M²	23,48	274,72
				Total	7.540,31
10	Elétrica				
10.1	Ponto elétrico para tomadas e interruptores, material e execução	6,00	PT	149,47	896,82
10.2	Ponto elétrico para luminárias, material e execução (plafonier c/ lâmpada até 30w)	13,00	PT	149,47	1.943,11
10.3	Ponto elétrico para ar condicionado, material e execução	1,00	PT	149,47	149,47
				Total	2.989,40
11	Instalações hidro-sanitárias				
11.1	Ponto hidráulico, material e execução	4,00	PT	146,16	584,64
11.2	Ponto sanitário, material e execução	3,00	PT	131,79	395,37
11.3	Ponto de esgoto em pvc (material e execução)	3,00	PT	144,27	432,81
11.4	Pia de cozinha em marmorite 1,00x0,50m comp. - padrão popular	1,00	UNI	225,71	225,71
				Total	1.638,53

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
66772 CREA-CE

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE




LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9



12	Serviços finais				
12.1	Limpeza de pisos e revestimentos	129,40	M²	4,61	596,53
				Total	596,53
				Total simples:	66.978,04
				BDI: 25,00%	16.744,51
				Total geral:	83.722,54

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE


Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
56772 CREA-CE

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90



RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL, CRATO-CE
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9-99644-0299

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIAS BRITO-CE

Cronograma Físico-Financeiro									
Item	Serviços	Total	%	30 dias		60 dias		90 dias	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	Serviços preliminares	996,51	1,19	996,51	100,00				
2	Movimento de terra	1.482,28	1,77	1.482,28	100,00				
3	Fundações e estruturas	3.627,08	4,33	2.538,96	70,00	1.088,13	30,00		
4	Alvenaria de elevação	8.262,22	9,87	2.478,66	30,00	5.783,55	70,00		
5	Coberta	5.103,75	6,10			3.572,62	70,00	1.531,12	30,00
6	Revestimento	14.218,12	16,98			5.687,25	40,00	8.530,87	60,00
7	Pisos	15.088,19	18,02					15.088,19	100,00
8	Esquadrias e ferragens	5.435,12	6,49					5.435,12	100,00
9	Pintura	7.540,31	9,01					7.540,31	100,00
10	Elétrica	2.989,40	3,57					2.989,40	100,00
11	Instalações hidro-sanitárias	1.638,53	1,96					1.638,53	100,00
12	Serviços finais	596,53	0,71					596,53	100,00
	Total simples:	66.978,04	80,00	7.496,42	8,95	16.131,55	19,27	43.350,07	51,78
	BDI: 25,00%	16.744,51	20,00	1.874,10	2,24	4.032,89	4,82	10.837,52	12,94
	Total geral:	83.722,54	100,00	9.370,52	11,19	20.164,43	24,08	54.187,59	64,72

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
56778 CREA-CE

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE


Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Large handwritten signature/initials.

Handwritten mark or signature.



LINHARES & BRANDÃO

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO
CNPJ: 18.845.268/0001-90

RUA: MIGUEL SIEBRA DE BRITO Nº02, SÃO MIGUEL
CEP: 63.122.305 FONES: 9-9989-2440 / 9



**OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALMOXARIFADO EM PRÉDIO
PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAL: RUA ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA - FARIAS BRITO-CE**

COMPOSIÇÃO DO BDI

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - ISS 5,00%

1.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA) - LEI Nº
12844/2013 E ACÓRDÃO 2293/2013 - TCU 2,00%

10,65%

2 - LUCRO (L) 6,16%

3- GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,80%

4 - RISCO (R) 0,97%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I

$$B.D.I = ((1+AC+R+S+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1$$

$$B.D.I = 25,00%$$

Wellington Correia Oliveira
Engenheiro Civil
56772 CREA-CE

18.845.268/0001-90
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME
RUA MIGUEL SIEBRA DE BRITO, 02
SÃO MIGUEL - CEP: 63.122-305
CRATO - CE