



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CARTA-PROPOSTA ORIGINAL

FARIAS BRITO – CE

19/06/2018

À
Prefeitura Municipal de Farias Brito.
Comissão Permanente de Licitação
Farias Brito - CE.

REF.: Tomada de Preços Nº 2018.05.29.1. ✓

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sãs, nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preço Nº 2018.05.29.1; cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de praças públicas no Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Convênio nº. 032/CIDADES/2018, celebrado com o Estado Ceará, através da Secretaria das Cidades, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório; Pelo preço global de R\$: 611.193,90 (SEISCENTOS E ONZE MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS); Com prazo de execução até 180 (Cento e Oitenta) Dias. ✓

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **RÔMULO PEDROSA LIMA**, Carteira de Identidade nº. 98029005214 expedida em 25/07/2006, Órgão Expedidor SSPP e CPF nº 938.633.903-00, como representante legal desta empresa.

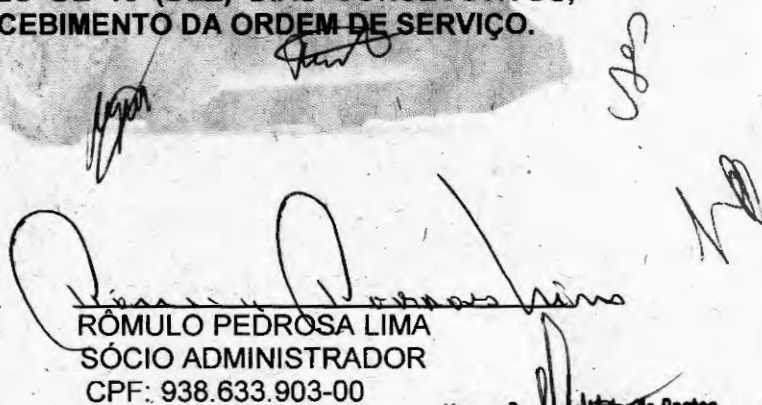
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação. ✓


FINALIZANDO, DECLARAÇÃO DE QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Atenciosamente,


CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15
Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME
FIRMA PROPONENTE
CNPJ: 17.573.772/0001-15


RÔMULO PEDROSA LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 938.633.903-00


Marcos Rogério da Bastos
CNPJ: 42204
ENGº CIVIL

**TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA****RESUMO GLOBAL****OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS****LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE****CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE****DATA: 19/06/2018**

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	TOTAL
01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE	15,46%	94.463,17
02	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE	7,49%	45.754,25
03	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE	21,69%	132.551,63
04	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE	11,75%	71.843,76
05	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE	16,30%	99.634,72
06	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE	5,25%	32.084,97
07	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE	7,09%	43.339,94
08	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO SUTURNO - FARIAS BRITO/CE	3,89%	23.805,73
09	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CAJUEIRO - FARIAS BRITO/CE	5,96%	36.401,42
10	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTO EXPEDITO NO SÍTIO FRESCO - FARIAS BRITO/CE	5,12%	31.314,31
TOTAL GERAL:		100,00%	611.193,90

SEISCENTOS E ONZE MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS.

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15Rômulo Pedrosa Lima
Sócio AdministradorMarcos Rogério de Holanda Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES.

DATA: 19/06/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
				UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE						
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.280,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	298,25	380,00	2.280,00
2	SERVICOS PRELIMINARES					3.260,84
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	12,00	M2	160,66	204,70	2.456,40
2.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	633,42	M2	1,00	1,27	804,44
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					2.872,44
3.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	50,20	M3	44,91	57,22	2.872,44
4.0	PAVIMENTAÇÃO					62.082,99
4.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	30,12	M3	333,36	424,73	12.792,87
4.2	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	502,04	M2	66,20	84,35	42.347,07
4.3	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	97,18	M	15,24	19,42	1.887,24
4.4	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	72,00	M	16,23	20,68	1.488,96
4.5	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	55,24	M2	50,68	64,57	3.566,85
5.0	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					5.530,00
5.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	5,00	UN	428,16	545,52	2.727,60
5.2	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	4,00	UND	247,18	314,93	1.259,72
5.3	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	102,10	M2	11,86	15,11	1.542,73
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					18.284,83
6.1	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,60	1.381,89	1.381,89
6.2	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	4,00	UN	2.547,11	3.245,27	12.981,08
6.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	50,00	M	9,57	12,19	609,50
6.4	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	270,00	M	5,07	6,46	1.744,20
6.5	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	4,00	UND	36,07	45,96	183,84
6.6	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
6.7	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	5,00	UN	206,25	262,78	1.313,90
7.0	DIVERSOS					152,02
7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	633,42	M2	0,19	0,24	152,02

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME

TOTAL DO ORÇAMENTO 94.463,17

ESTRADA BR-230 Nº. 01 SALA 02, BAIRRO: VIRGÍLIO DE AGUIAR GURGEL - LAVRAS DA MANGABEIRA - CEARÁ
FONES: (85) 3333-1009 / CNPJ: 17.573.772/0001-15 / CEP: 63.300-000 - EMAIL: construtorapedrosa@hotmail.com

04/36
003210

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa - Diretor
SAC: 0800 700 111

Marcos Rogério de Menezes Bastos
CRA 42204
ENGº CIVIL

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA LAMAJU - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	342,00	15,00%	342,00	15,00%	342,00	15,00%	342,00	15,00%	456,00	20,00%	456,00	20,00%	2.280,00	2,41%
02	SERVICOS PRELIMINARES	1.630,42	50,00%	1.630,42	50,00%									3.260,84	3,45%
03	MOVIMENTO DE TERRA	574,49	20,00%	574,49	20,00%	430,87	15,00%	574,49	20,00%	430,87	15,00%	287,24	10,00%	2.872,44	3,04%
04	PAVIMENTAÇÃO					37.249,79	60,00%	24.833,20	40,00%					62.082,99	65,72%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.871,04	70,00%	1.659,02	30,00%					5.530,05	5,85%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.656,97	20,00%	3.656,97	20,00%	4.571,21	25,00%	2.748,21	15,03%	3.651,48	19,97%			18.284,83	19,36%
07	DIVERSOS							30,40	20,00%	30,39	19,99%	91,20	60,01%	152,02	0,16%
TOTAL SIMPLES		6.203,88	6,57%	6.203,88	6,57%	46.444,11	49,19%	30.187,32	31,96%	4.568,74	4,84%	834,44	0,88%	94.463,17	100,00%
TOTAL ACUMULADO		6.203,88	6,57%	12.407,76	13,14%	58.872,87	62,32%	89.059,89	94,28%	93.628,73	99,12%	94.463,17	100,00%		

NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E DEZESETE CENTAVOS.

ESTRADA BR: 230 Nº. 01 SALA 02, BAIRRO: VIRGÍLIO DE AGUIAR GURGEL - LAVRAS DA MANGABEIRA - CEARÁ / CEP: 63.300-000
FONES: (88) 99741.3579 / CNPJ: 17.573.772/0001-15 - EMAIL: construtorapedrosa@hotmail.com



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
				UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE						
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.702,92
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	222,76	283,82	1.702,92
2.0	SERVICOS PRELIMINARES					298,35
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	234,92	M2	1,00	1,27	298,35
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					1.344,10
3.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	23,49	M3	44,91	57,22	1.344,10
4.0	PAVIMENTAÇÃO					27.687,69
4.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	13,54	M3	333,36	424,73	5.750,84
4.2	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	225,92	M2	66,20	84,35	19.056,35
4.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	60,20	M	16,23	20,68	1.244,94
4.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	25,33	M2	50,68	64,57	1.635,56
5.0	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					4.993,94
5.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	8,00	UN	428,16	545,51	4.364,08
5.2	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	247,18	314,93	629,86
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					9.670,87
6.1	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,60	1.381,89	1.381,89
6.2	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	2,00	UN	2.547,11	3.245,27	6.490,54
6.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	16,00	M	7,36	9,38	150,08
6.4	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	108,00	M	5,07	6,46	697,68
6.5	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	2,00	UND	36,07	45,96	91,92
6.6	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
6.7	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	3,00	UN	206,25	262,78	788,34
7.0	DIVERSOS					56,38
7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	234,92	M2	0,19	0,24	56,38
TOTAL DO ORÇAMENTO						45.754,23

QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.673.772/0001-15Rômulo Pedrosa Lima
Sócio AdministradorMarcos Rogério de Aguiar Bastos
CREA 42284
ENGº CIVIL

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-16

Rômulo Pedrosa Lima
Ass. Administração

Marcos Rogério Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO CAATINGUEIRA - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	306,53	18,00%	255,44	15,00%	306,53	18,00%	306,53	18,00%	289,50	17,00%	238,39	14,00%	1.702,92	3,72%
02	SERVICOS PRELIMINARES	119,34	40,00%	179,01	60,00%									298,35	0,65%
03	MOVIMENTO DE TERRA	537,64	40,00%	403,23	30,00%	241,94	18,00%	161,29	12,00%					1.344,10	2,94%
04	PAVIMENTAÇÃO					19.381,38	70,00%	8.306,31	30,00%					27.687,69	60,51%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.495,76	70,00%	1.498,18	30,00%					4.993,94	10,91%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							6.769,61	70,00%	2.901,26	30,00%			9.670,87	21,14%
07	DIVERSOS											56,38	100,00%	56,38	0,12%
	TOTAL SIMPLES	963,51	2,11%	837,68	1,83%	21.425,41	51,20%	17.041,92	37,25%	3.190,76	6,97%	294,77	0,64%	45.754,25	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	963,51	2,11%	1.801,19	3,94%	25.226,80	55,14%	42.268,72	92,38%	45.459,48	99,36%	45.754,25	100,00%		

QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.

ESTRADA BR: 230 Nº. 01 SALA 02, BAIRRO: VIRGÍLIO DE AGUIAR GURGEL - LAVRAS DA MANGABEIRA - CEARÁ / CEP: 63.300-000
FONES: (88) 99741.3579 / CNPJ: 17.573.772/0001-15 - EMAIL: construtorapedrosa@hotmail.com



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
				UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE						
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					5.629,50
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MES	736,40	938,25	5.629,50
2.0	SERVICOS PRELIMINARES					849,53
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	668,92	M2	1,00	1,27	849,53
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					20.434,36
3.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	308,07	M3	43,25	53,10	16.974,66
3.2	CORTE MANUAL EM TERRA	1,77	M3	22,92	29,20	51,68
3.3	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	59,56	M3	44,91	57,22	3.408,02
4.0	MURO DE ARRIMO DE PEDRA					8.651,62
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	9,08	M3	11,05	14,08	127,85
4.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	19,99	M3	234,03	298,18	5.960,62
4.3	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	18,93	M2	60,11	76,59	1.449,85
4.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP=2,5 mm	27,28	M2	18,75	23,89	651,72
4.5	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	27,28	M2	13,28	16,92	461,58
5.0	PAVIMENTAÇÃO					71.652,38
5.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PRÉPARO E LANÇAMENTO	37,75	M3	333,36	424,73	16.033,56
5.2	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	595,57	M2	66,20	84,35	50.236,33
5.3	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	32,80	M	15,24	19,42	636,98
5.4	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	52,07	M	16,23	20,68	1.076,81
5.5	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	33,56	M2	22,56	28,74	964,51
5.6	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	41,88	M2	50,68	64,57	2.704,19
6.0	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					14.318,80
6.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	11,00	UN	428,16	545,51	6.000,61
6.2	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	38,63	M	143,41	182,72	7.058,47
6.3	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	4,00	UND	247,18	314,93	1.259,72
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10.073,51
7.1	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,60	1.381,89	1.381,89
7.2	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	2,00	UN	2.547,11	3.245,27	6.490,54
7.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	30,00	M	7,36	9,38	281,40
7.4	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	150,00	M	5,07	6,46	969,00
7.5	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	2,00	UND	36,07	45,96	91,92
7.6	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
7.7	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	3,00	UN	206,25	262,78	788,34
8.0	DIVERSOS					941,93
8.1	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	42,49	M2	14,43	18,39	781,39
8.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	668,92	M2	0,19	0,24	160,54

TOTAL DO ORÇAMENTO 132.551,63

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

CENTO E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Marcos Rogério Bastos

ESTRADA BR-430 N.º 01 SALA 02, BAIRRO: VIRGÍLIO DE AGUIAR GURGEL - LAVRAS DA MANGABEIRA - CEARÁ
FONES: (88) 99741.3579 / CNPJ: 17.573.772/0001-15 / CEP: 63.300-000 - EMAIL: construtorapedrosa@hotmail.com

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ 17.573.772/0001-15

Rômulo Pernambuco Lima
Téc. Adm.

Marcos Roger de Menezes Bastos
CREA 42204
ENG. CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SRA. DO CARMO NO DISTRITO DE BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.013,31	18,00%	844,43	15,00%	1.013,31	18,00%	1.013,31	18,00%	957,02	17,00%	788,13	14,00%	5.629,50	4,25%
02	SERVICOS PRELIMINARES	424,77	50,00%	424,77	50,00%									849,53	0,64%
03	MOVIMENTO DE TERRA	8.173,74	40,00%	6.130,31	30,00%	3.678,18	18,00%	2.452,12	12,00%					20.434,36	15,42%
04	MURO DE ARRIMO DE PEDRA					6.056,13	70,00%	2.595,49	30,00%					8.651,62	6,53%
05	PAVIMENTAÇÃO					50.156,67	70,00%	21.495,71	30,00%					71.652,38	54,06%
06	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					10.023,16	70,00%	4.295,64	30,00%					14.318,80	10,80%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.014,70	20,00%	2.014,70	20,00%	6.044,11	60,00%	10.073,51	7,60%
08	DIVERSOS											941,93	100,00%	941,93	0,71%
	TOTAL SIMPLES	9.611,82	7,25%	7.399,51	5,58%	70.927,15	53,51%	33.866,97	25,55%	2.971,72	2,24%	7.774,16	5,87%	132.551,63	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	9.611,82	7,25%	17.011,33	12,83%	87.938,71	66,34%	121.805,75	91,89%	124.777,47	94,13%	132.551,63	100,00%		

CENTO E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS.

ESTRADA BR: 230 Nº. 01 SALA 02, BAIRRO: VIRGÍLIO DE AGUIAR GURGEL - LAVRAS DA MANGABEIRA - CEARÁ / CEP: 63.300-000
FONES: (88) 99741.3579 / CNPJ: 17.573.772/0001-15 - EMAIL: construtorapedrosa@hotmail.com



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
				UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE						
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.997,46
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	261,29	332,91	1.997,46
2.0	SERVICOS PRELIMINARES					422,91
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	333,00	M2	1,00	1,27	422,91
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					1.676,55
3.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	29,30	M3	44,91	57,22	1.676,55
4.0	MURO DE CONTENÇÃO DE ALVENARIA					4.741,78
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	8,01	M3	11,05	14,08	112,78
4.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	57,85	M3	51,18	65,21	3.772,40
4.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP=2,5 mm	20,99	M2	18,75	23,89	501,45
4.4	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	20,99	M2	13,28	16,92	355,15
5.0	PAVIMENTAÇÃO					34.877,68
5.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	17,58	M3	333,36	424,73	7.466,75
5.2	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	292,95	M2	66,20	84,35	24.710,33
5.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	49,94	M	16,23	20,68	1.032,76
5.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	25,83	M2	50,68	64,57	1.667,84
6.0	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					20.325,96
6.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	5,00	UN	428,16	545,51	2.727,55
6.2	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	94,59	M	143,41	182,72	17.283,48
6.3	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	247,18	314,93	314,93
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.808,02
7.1	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,60	1.381,89	1.381,89
7.2	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.547,11	3.245,27	3.245,27
7.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	12,00	M	7,36	9,38	112,56
7.4	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	66,00	M	5,07	6,46	426,36
7.5	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	36,07	45,96	45,96
7.6	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	95,27	70,42	70,42
7.7	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	206,25	262,78	525,56
8.0	DIVERSOS					1.993,40
8.1	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	104,05	M2	14,43	18,39	1.913,48
8.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	333,00	M2	0,19	0,24	79,92

TOTAL DO ORÇAMENTO 71.843,76

SETENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

Marcos Rogério Bastos
CREA 22204
ENG. CIVIL

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

Marcos Rogério da Silva Pastor
CREA 42204
ENGº CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE SAÚDE NO SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	359,54	18,00%	299,62	15,00%	359,54	18,00%	359,54	18,00%	339,57	17,00%	279,64	14,00%	1.997,46	2,78%
02	SERVICOS PRELIMINARES	211,46	50,00%	211,46	50,00%									422,91	0,59%
03	MOVIMENTO DE TERRA	670,62	40,00%	502,97	30,00%	301,78	18,00%	201,19	12,00%					1.676,55	2,33%
04	MURO DE CONTENÇÃO DE ALVENARIA					3.319,25	70,00%	1.422,53	30,00%					4.741,78	6,60%
05	PAVIMENTAÇÃO					24.414,38	70,00%	10.463,30	30,00%					34.877,68	48,55%
06	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	4.065,19	20,00%	4.065,19	20,00%	5.081,49	25,00%	4.065,19	20,00%	3.048,89	15,00%			20.325,96	28,29%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.742,41	30,00%	1.161,60	20,00%	2.904,01	50,00%	5.808,02	8,08%
08	DIVERSOS											1.993,40	100,00%	1.993,40	2,77%
	TOTAL SIMPLES	5.306,81	7,39%	5.079,24	7,07%	33.476,44	46,60%	18.254,16	25,41%	4.550,06	6,33%	5.177,05	7,21%	71.843,76	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	5.306,81	7,39%	10.386,05	14,46%	43.842,48	61,05%	62.116,65	86,46%	66.666,71	92,79%	71.843,76	100,00%		

SETENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
				UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE						
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.994,68
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	522,55	665,78	3.994,68
2.0	SERVICOS PRELIMINARES					668,46
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	526,35	M2	1,00	1,27	668,46
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					6.247,21
3.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	72,10	M3	14,12	17,99	1.297,08
3.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	239,35	M3	7,08	9,02	2.158,94
3.3	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	48,78	M3	44,91	57,22	2.791,19
4.0	MURO DE ARRIMO DE PEDRA					10.367,47
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	9,31	M3	11,05	14,08	131,08
4.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	24,24	M3	234,03	298,18	7.227,88
4.3	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	19,39	M2	60,11	76,59	1.485,08
4.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP=2,5 mm	37,33	M2	18,75	23,89	891,81
4.5	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	37,33	M2	13,28	16,92	631,62
5.0	PAVIMENTAÇÃO					57.078,43
5.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	29,27	M3	333,36	424,73	12.431,85
5.2	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	487,82	M2	66,20	84,35	41.147,62
5.3	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	21,60	M	15,24	19,42	419,47
5.4	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	58,52	M	16,23	20,68	1.210,19
5.5	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	28,95	M2	50,68	64,57	1.869,30
6.0	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					14.109,66
6.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	6,00	UN	428,16	545,51	3.273,06
6.2	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	55,86	M	143,41	182,72	10.206,74
6.3	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	247,18	314,93	629,86
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.912,42
7.1	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM PÓSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,60	1.381,89	1.381,89
7.2	CONJUNTO C/04 PÉTALES E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.547,11	3.245,27	3.245,27
7.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	15,63	M	7,36	9,38	146,61
7.4	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	76,89	M	5,07	6,46	496,71
7.5	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	36,07	45,96	45,96
7.6	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
7.7	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	206,25	262,78	525,56
8.0	DIVERSOS					1.256,39
8.1	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	61,45	M2	14,43	18,39	1.130,07
8.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	526,35	M2	0,19	0,24	126,32
TOTAL DO ORÇAMENTO						99.634,72

NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.673.772/0001-18

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

Marcos Rogério de Sousa Bastos
CREA 02204
ENG. CIVIL

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

Marcos Rogerio de Farias Brito
CPF: 42204
ENG. CIVIL

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SÃO VICENTE DE PAULA NO SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	719,04	18,00%	599,20	15,00%	719,04	18,00%	719,04	18,00%	679,10	17,00%	559,27	14,00%	3.994,68	4,01%
02	SERVICOS PRELIMINARES	334,23	50,00%	334,23	50,00%									668,46	0,67%
03	MOVIMENTO DE TERRA	2.498,88	40,00%	1.874,16	30,00%	1.124,50	18,00%	749,67	12,00%					6.247,21	6,27%
04	MURO DE ARRIMO DE PEDRA					7.257,23	70,00%	3.110,24	30,00%					10.367,47	10,41%
05	PAVIMENTAÇÃO					39.954,90	70,00%	17.123,53	30,00%					57.078,43	57,29%
06	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	2.821,93	20,00%	2.821,93	20,00%	3.527,42	25,00%	2.821,93	20,00%	2.116,45	15,00%			14.109,66	14,16%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.182,48	20,00%	1.182,48	20,00%	3.547,45	60,00%	5.912,42	5,93%
08	DIVERSOS											1.256,39	100,00%	1.256,39	1,26%
	TOTAL SIMPLES	6.374,08	6,40%	5.829,52	5,65%	52.583,09	52,78%	25.706,89	25,80%	3.978,03	3,99%	5.363,11	5,38%	99.634,72	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	6.374,08	6,40%	12.003,60	12,05%	64.566,11	64,82%	90.293,58	90,62%	94.271,61	94,62%	99.634,72	100,00%		

NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
				UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE						
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.052,46
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	137,67	175,41	1.052,46
2.0	SERVICOS PRELIMINARES					221,46
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	174,38	M2	1,00	1,27	221,46
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					973,88
3.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	17,02	M3	44,91	57,22	973,88
4.0	PAVIMENTAÇÃO					20.601,13
4.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	10,21	M3	333,36	424,73	4.336,49
4.2	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	170,24	M2	66,20	84,35	14.359,74
4.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	41,50	M	16,23	20,68	858,22
4.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	16,21	M2	50,68	64,57	1.046,68
5.0	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					3.357,41
5.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	5,00	UN	428,16	545,51	2.727,55
5.2	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	2,00	UND	247,18	314,93	629,86
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.836,78
6.1	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,60	1.381,89	1.381,89
6.2	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.547,11	3.245,27	3.245,27
6.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	13,00	M	7,36	9,38	121,94
6.4	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	69,00	M	5,07	6,46	445,74
6.5	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	1,00	UND	36,07	45,96	45,96
6.6	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
6.7	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	206,25	262,78	525,56
7.0	DIVERSOS					41,85
7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	174,38	M2	0,19	0,24	41,85
TOTAL DO ORÇAMENTO						32.084,97

TRINTA E DOIS MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

Marcos Rogério Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.513.772/0001-16

Rômulo Pedrosa Lima
Diretor Administrativo

Marcos Rogério de Sousa Bastos
CREA 42204
ENG. CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

CONSTRUÇÃO DE PRACA PÚBLICA NA CAPELA DE SANTA TEREZINHA NA VILA LAMAJU - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	189,44	18,00%	157,87	15,00%	189,44	18,00%	189,44	18,00%	178,92	17,00%	147,35	14,00%	1.052,46	3,28%
02	SERVICOS PRELIMINARES	110,73	50,00%	110,73	50,00%									221,46	0,69%
03	MOVIMENTO DE TERRA	389,55	40,00%	292,16	30,00%	175,30	18,00%	116,87	12,00%					973,88	3,04%
04	PAVIMENTAÇÃO					14.420,79	70,00%	6.180,34	30,00%					20.601,13	64,21%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.350,19	70,00%	1.007,22	30,00%					3.357,41	10,46%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.167,36	20,00%	1.751,03	30,00%	2.918,39	50,00%	5.836,78	18,19%
07	DIVERSOS							8,37	20,00%	8,37	20,00%	25,11	60,00%	41,85	0,13%
	TOTAL SIMPLES	689,72	2,15%	560,76	1,75%	17.135,72	53,41%	8.669,60	27,02%	1.938,32	6,04%	3.090,85	9,63%	32.084,97	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	689,72	2,15%	1.250,48	3,90%	18.386,20	57,30%	27.055,80	84,33%	28.994,12	90,37%	32.084,97	100,00%		

TRINTA E DOIS MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS.



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
				UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE						
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.710,48
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	223,75	285,08	1.710,48
2.0	SERVICOS PRELIMINARES					310,01
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	244,10	M2	1,00	1,27	310,01
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					1.361,84
3.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	23,80	M3	44,91	57,22	1.361,84
4.0	PAVIMENTAÇÃO					27.659,29
4.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	14,28	M3	333,36	424,73	6.065,14
4.2	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	238,03	M2	66,20	84,35	20.077,83
4.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	24,24	M	16,23	20,68	501,28
4.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	15,72	M2	50,68	64,57	1.015,04
5.0	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.496,97
5.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	4,00	UN	428,16	545,51	2.182,04
5.2	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	247,18	314,93	314,93
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					9.742,77
6.1	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,60	1.381,89	1.381,89
6.2	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	2,00	UN	2.547,11	3.245,27	6.490,54
6.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	18,50	M	7,36	9,38	173,53
6.4	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	115,50	M	5,07	6,46	746,13
6.5	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	2,00	UND	36,07	45,96	91,92
6.6	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
6.7	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	3,00	UN	206,25	262,78	788,34
7.0	DIVERSOS					58,58
7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	244,10	M2	0,19	0,24	58,58
TOTAL DO ORÇAMENTO						43.339,94

QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.673.772/0001-16Rômulo Pedrosa Lima
Sócio AdministradorMarcos Roger da Silva Bastos
CPF: 22204
ENGº CIVIL

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Socio Administrador

Marcos Roger de Aguiar Bastos
CREA 02204
ENG. CIVIL

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDIVIDUAL

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO E DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: FARIAS BRITO/CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA DO DIVINO PAI ETERNO NO SÍTIO SOUSA - FARIAS BRITO/CE

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	307,89	18,00%	256,57	15,00%	307,89	18,00%	307,89	18,00%	290,78	17,00%	239,46	14,00%	1.710,48	3,95%
02	SERVICOS PRELIMINARES	124,00	40,00%	186,01	60,00%									310,01	0,72%
03	MOVIMENTO DE TERRA	544,74	40,00%	408,55	30,00%	245,13	18,00%	163,42	12,00%					1.361,84	3,14%
04	PAVIMENTAÇÃO					19.361,50	70,00%	8.297,79	30,00%					27.659,29	63,82%
05	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					1.747,88	70,00%	749,09	30,00%					2.496,97	5,76%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.922,83	30,00%	1.948,55	20,00%	4.871,39	50,00%	9.742,77	22,48%
07	DIVERSOS											58,58	100,00%	58,58	0,14%
	TOTAL SIMPLES	976,63	2,25%	851,13	1,96%	21.662,90	49,98%	12.441,02	28,71%	2.239,33	5,17%	5.169,43	11,93%	43.339,94	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	976,63	2,25%	1.827,76	4,22%	23.490,16	54,20%	35.931,18	82,91%	38.170,51	88,07%	43.339,94	100,00%		

QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNI	PREÇOS (R\$)		
				UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO EXPEDITO SOCORRO NO SÍTIO SUTURNO - FARIAS BRITO/CE						
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					855,60
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	6,00	MÊS	111,92	142,60	855,60
2.0	SERVICOS PRELIMINARES					146,05
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	115,00	M2	1,00	1,27	146,05
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					640,29
3.1	LASTRO DE AREIA-ADQUIRIDA (COXIM DE AREIA)	11,19	M3	44,91	57,22	640,29
4.0	PAVIMENTAÇÃO					13.983,62
4.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	6,71	M3	333,36	424,73	2.849,94
4.2	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	111,87	M2	66,20	84,35	9.436,23
4.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	31,50	M	16,23	20,68	651,42
4.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	16,20	M2	50,68	64,57	1.046,03
5.0	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					2.496,97
5.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO (CONFORME PROJETO)	4,00	UN	428,16	545,51	2.182,04
5.2	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	1,00	UND	247,18	314,93	314,93
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.655,60
6.1	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	UND	1.084,60	1.381,89	1.381,89
6.2	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 250W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	1,00	UN	2.547,11	3.245,27	3.245,27
6.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	6,70	M	7,36	9,38	62,85
6.4	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	50,10	M	5,07	6,46	323,65
6.5	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	11,00	UND	36,07	45,96	45,96
6.6	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 32A	1,00	UND	55,27	70,42	70,42
6	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	206,25	262,78	525,56
7.0	DIVERSOS					27,60
7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	115,00	M2	0,19	0,24	27,60
TOTAL DO ORÇAMENTO						23.805,73

TOTAL DO ORÇAMENTO 23.805,73

VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-16

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

Marcos Roger de Farias Bastos
OBR 92204
ENGº CIVIL