




Caldas Engenharia e Construções LTDA

CNPJ: 10.621.483/0001-03



RESUMO DO ORÇAMENTO																					
	OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNCA NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE																				
	DATA : 30/05/2018 BDI : 31,42%																				
	<table border="1"><thead><tr><th>FORTE</th><th>VEICULO</th><th>TICOM</th><th>PRE</th><th>IMP</th></tr></thead><tbody><tr><td>SEINFRA</td><td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>87,01%</td><td>-</td><td>03/2016</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2017/10 COM DESONERAÇÃO</td><td>88,68%</td><td>50,78%</td><td>11/2017</td></tr><tr><td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td></tr></tbody></table>	FORTE	VEICULO	TICOM	PRE	IMP	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	11/2017	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
FORTE	VEICULO	TICOM	PRE	IMP																	
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016																	
SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	11/2017																	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																					

1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO SÍTIO GARAJAL NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE	342.357,00	76,09
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.880,00	0,64
1.2	PAVIMENTAÇÃO	321.207,00	71,39
1.3	SERVIÇOS FINAIS	18.270,00	4,06
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	107.568,57	23,91
VALOR ORÇAMENTO:		342.357,00	100,00
VALOR BDI TOTAL:		107.568,57	
VALOR TOTAL:		449.925,57	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Jordachy Francisco Bezerra Caldas
ENRº CIVIL
CREA 1605254177

C.E.C		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
Caldas Engenharia e Construções LTDA	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNCA NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE	DATA : 30/05/2018		BDI : 31,42%		
			FORTE	VERSÃO	HORA	MESES	REF.
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2018
			SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	88,88%	50,78%	11/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

1.1.1. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00288600	6,00	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,02	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	23,27	0,06
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	24,77	0,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	13,00	0,10
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	15,85	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	80,97	0,08
TOTAL SERVICO:					0,33	
VALOR:					0,32	

1.2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04974771	27,11	1,35
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00994954	72,06	0,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,07	
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29848628	13,46	4,02
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,59697256	9,13	5,45
TOTAL MAO DE OBRA:					9,47	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14924314	46,00	6,87
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14924314	45,37	6,77
TOTAL MATERIAL:					13,64	
VALOR:					25,17	

1.2.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14904982	13,46	2,01



C.E.C.
Caldas Engenharia e Construções LTDA

CNPJ: 10.621.483/0001-03



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29809964	9,13	2,72
TOTAL MAO DE OBRA:						4,73
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	0,99366546	8,25	8,20
TOTAL MATERIAL:						8,20
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24841637	3,01	0,75
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01987331	24,18	0,48
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00069557	281,95	0,20
TOTAL SERVICOS:						1,43
VALOR:						14,35

1.2.3. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)



MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00993964	38,00	0,38
00004517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,19879281	1,16	0,23
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,08249901	8,07	0,67
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICOS DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03677667	266,33	9,79
TOTAL MATERIAL:						11,07
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45125967	17,34	7,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45125967	13,00	5,87
TOTAL SERVICOS:						13,69
VALOR:						24,76

1.3.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,04957349	4,55	0,23
TOTAL MATERIAL:						0,23
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13880575	13,00	1,80
TOTAL SERVICOS:						1,80
VALOR:						2,03

CNPJ: 10.621.483/0001-03* CGF: 06.375.477-0

Rua Alexandre Benício Nº 123, Bairro Novo Horizonte / Lavras da Mangabeira - CE.
CEP 63.300-000 * Fone (88) 3536-2434; (88) 9.9630-7066 - E-mail: caldas.engenharia@gmail.com



Caldas Engenharia e Construções LTDA

CNPJ: 10.621.483/0001-03

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					MÊS 5	MÊS 4	MÊS 3	MÊS 2	MÊS 1	Total parcela
			MÊS 5	MÊS 4	MÊS 3	MÊS 2	MÊS 1						
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO SÍTIO GARAJAL NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	342.357,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	107.568,57	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	
		449.925,57	21.513,71	21.513,71	21.513,71	21.513,71	21.513,71	21.513,71	21.513,71	21.513,71	21.513,71	107.568,57	
			89.985,11	89.985,11	89.985,11	89.985,11	89.985,11	89.985,11	89.985,11	89.985,11	89.985,11	89.985,11	
			89.985,11	179.970,22	269.955,33	359.940,44	449.925,57					449.925,57	

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNÇA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

DATA: 30/05/2018

BDI: 31,42%

VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO

INFRRA: 87,01%

SEINFRA: 2017/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 88,68%

REF: 03/2016

REF: 11/2017

[Handwritten mark]


Jordacy Freire Bezerra Caldas
 ENGRº CIVIL
 CREA 1005254177

CNPJ: 10.621.483/0001-03 * CGF: 06.375.477-0
 Rua Alexandre Benício Nº 123, Bairro Novo Horizonte / Lavras da Mangabeira - CE.
 CEP 63.300-000 * Fone (88) 3536-2434; (88) 9.9630-7066 - E-mail: caldas.engenharia@gmail.com



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



PROPOSTA COMERCIAL

FARIAS BRITO/CE, 24 DE MAIO DE 2018

A Comissão Permanente de Licitação Farias Brito/Ceará

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.11.1 ✓

OBJETO: contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em vias no Distrito de Quincuncá e Sítio Garajal, Município de Farias Brito/CE. ✓


Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.11.1 pelo valor global de R\$ 839.432,09 (oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e nove centavos) com o prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação. ✓

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editálica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

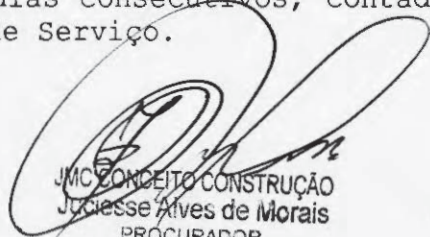
JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Jucresse Alves de Moraes
PROCURADOR
CPF 139.906.008-26

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE
CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNÁ E SÍTIO GARAJAL - FARIAS BRITO/CE

BDI 20,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.11.1

FONTES: SEINFRA 24.1A E SINAPI 10/2017

ORÇAMENTO GERAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO SÍTIO GARAJAL NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE								439.181,09

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								5.266,94
1.1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	239,97	47,99	287,96	1.727,78
1.1.2	78472 SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	9.831,00	0,30	0,06	0,36	3.539,16
PAVIMENTAÇÃO								410.418,06
1.2.1	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	8.847,90	24,51	4,90	29,41	260.234,43
1.2.2	C3097 SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	3.289,00	14,02	2,80	16,82	55.334,14
1.2.3	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.277,00	24,12	4,82	28,94	94.849,49
1.3 SERVIÇOS FINAIS								23.496,09
1.3.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9.831,00	1,99	0,40	2,39	23.496,09

2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNÁ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

400.251,00

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								3.240,00
2.1.1	78472 SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	9.000,00	0,30	0,06	0,36	3.240,00
2.2 PAVIMENTAÇÃO								375.501,00
2.2.1	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	8.100,00	24,51	4,90	29,41	238.221,00
2.2.2	C3097 SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	3.000,00	14,02	2,80	16,82	50.460,00
2.2.3	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.000,00	24,12	4,82	28,94	86.820,00
2.3 SERVIÇOS FINAIS								21.510,00
2.3.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9.000,00	1,99	0,40	2,39	21.510,00

VALOR ORÇAMENTO 839.432,09

(Oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e nove centavos)


FARIAS BRITO/CE, 24 DE MAIO DE 2018

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Juciasse Alves de Moraes
 PROCURADOR
 CPF 139.908.008-26

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE
CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNÁ E SÍTIO GARAJAL - FARIAS BRITO/CE

BDI 20,00%


TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.11.1


FONTES: SEINFRA 24.1A E SINAPI 10/2017

RESUMO GERAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								8.506,94
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	239,97	47,99	287,96	1.727,78
1.2	78472 SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	18.831,00	0,30	0,06	0,36	6.779,16
2.0 PAVIMENTAÇÃO								785.919,06
	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	16.947,90	24,51	4,90	29,41	498.455,43
2.2	C3097 SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	6.289,00	14,02	2,80	16,82	105.794,14
2.3	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6.277,00	24,12	4,82	28,94	181.669,49
3.0 SERVIÇOS FINAIS								45.006,09
3.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.831,00	1,99	0,40	2,39	45.006,09
TOTAL GERAL 839.432,09								
(Oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e nove centavos)								

FARIAS BRITO/CE, 24 DE MAIO DE 2018

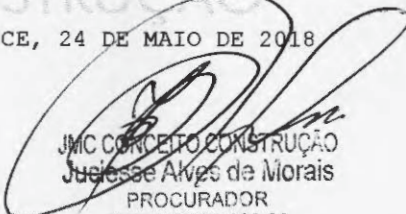
 JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Juíssa Alves de Moraes
 PROCURADOR
 CPF 139.906.008-26



88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNÁ E SÍTIO GARAJAL - FARIAS BRITO/CE

BDI 20,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.11.1

FONTES: SEINFRA 24.1A E SINAPI 10/2017

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO SÍTIO GARAJAL NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	439.181,09	0,52
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNÁ NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	400.251,00	0,48

VALOR TOTAL: 839.432,09 100,00%

(Oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e nove centavos)

FARIAS BRITO/CE, 24 DE MAIO DE 2018

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Juizese Alves de Azeite
PROCURADOR
CPF 139.906.008-26

JMC CONCEITO
CONSTRUÇÃO

Handwritten signatures and initials.

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665


conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE
CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCRETO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNÁ E SÍTIO GARAJAL - FARIAS BRITO/CE

BDI 20,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.11.1

FONTES: SEINFRA 24.1A E SINAPI 10/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO SÍTIO GARAJAL NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	439.181,09	87.836,22	87.836,22	87.836,22	87.836,22	87.836,22
		52,32%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNÁ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	400.251,00	80.050,20	80.050,20	80.050,20	80.050,20	80.050,20
		47,68%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
TOTAL GERAL		839.432,09	167.886,42	167.886,42	167.886,42	167.886,42	167.886,42
		100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%


FARIAS BRITO/CE, 24 DE MAIO DE 2018

JMC CONCRETO CONSTRUÇÃO
Luciane Alves de Moraes
PROCURADOR
CPF 139.906.008-26

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665


conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE
CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNÁ E SÍTIO GARAJAL - FARIAS BRITO/CE

BDI 20,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.11.1

FONTES: SEINFRA 24.1A E SINAPI 10/2017

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,99478701	4,87	4,84
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	3,97914804	7,49	29,80
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	0,99478701	160,00	159,17
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,10942658	10,78	1,18
TOTAL MATERIAL:					194,99

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99478701	17,24	17,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98957402	13,00	25,86
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,00994787	197,17	1,96
TOTAL SERVICO:					44,97
VALOR SEM ENCARGOS:					226,48
VALOR COM ENCARGOS:					239,97

1.1.2. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00265692	6,00	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,02

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00230156	23,27	0,05
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00230156	24,77	0,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00690469	13,00	0,09
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00184125	15,85	0,03
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00092063	80,97	0,06
TOTAL SERVICO:					0,29
VALOR SEM ENCARGOS:					0,24
VALOR COM ENCARGOS:					0,30

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE
CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNÁ E SÍTIO GARAJAL - FARIAS BRITO/CE

BDI 20,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.11.1

FONTES: SEINFRA 24.1A E SINAPI 10/2017

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04844334	27,11	1,31
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00968867	72,06	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,01

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29066001	13,46	3,91
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58132002	9,13	5,31
TOTAL MÃO DE OBRA:					9,22

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14533001	46,00	6,69
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14533001	45,37	6,59
TOTAL MATERIAL:					13,28

VALOR SEM ENCARGOS: 19,83

VALOR COM ENCARGOS: 24,51 ✓

1.2.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14562221	13,46	1,96
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,29124442	9,13	2,66
TOTAL MÃO DE OBRA:					4,62

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	0,97081472	8,25	8,01
TOTAL MATERIAL:					8,01

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24270368	3,01	0,73
C2764 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01941630	24,18	0,47
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00067957	281,95	0,19

TOTAL SERVIÇO: 1,39

VALOR SEM ENCARGOS: 11,32

VALOR COM ENCARGOS: 14,02 ✓

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE

CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNÁ E SÍTIO GARAJAL - FARIAS BRITO/CE

BDI 20,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.11.1

FONTES: SEINFRA 24.1A E SINAPI 10/2017

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.2.3. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00968271	38,00	0,37
00004517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,19365418	1,16	0,22
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,08036649	8,07	0,65
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03582602	266,33	9,54
TOTAL MATERIAL:					10,78

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43959499	17,34	7,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43959499	13,00	5,71
TOTAL SERVICO:					13,33

VALOR SEM ENCARGOS: 19,88

VALOR COM ENCARGOS: 24,12 ✓

1.3.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,04859593	4,55	0,22
TOTAL MATERIAL:					0,22

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13606860	13,00	1,77
TOTAL SERVICO:					1,77

VALOR SEM ENCARGOS: 1,47

VALOR COM ENCARGOS: 1,99 ✓

2.1.1. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00257433	6,00	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,02


SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00223002	23,27	0,05

[Handwritten signatures]

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE
CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863 831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNÁ E SÍTIO GARAJAL - FARIAS BRITO/CE

BDI 20,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.11.1

FONTES: SEINFRA 24.1A E SINAPI 10/2017

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00223002	24,77	0,06
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00669006	13,00	0,09
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00178402	15,85	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	SINAPI	CHP	0,00089201	80,97	0,06
TOTAL SERVIÇO:						0,29
VALOR SEM ENCARGOS:						0,24
VALOR COM ENCARGOS:						0,30

2.2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04844334	27,11	1,31
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00968867	72,06	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,01	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29066001	13,46	3,91
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,58132002	9,13	5,31
TOTAL MAO DE OBRA:					9,22	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14533001	46,00	6,69
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14533001	45,37	6,59
TOTAL MATERIAL:					13,28	
VALOR SEM ENCARGOS:					19,83	
VALOR COM ENCARGOS:					24,51	

2.2.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14562221	13,46	1,96
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,29124442	9,13	2,66
TOTAL MAO DE OBRA:					4,62	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	0,97081472	8,25	8,01
TOTAL MATERIAL:					8,01	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24270368	3,01	0,73

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665


conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE
CEP. 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNÁ E SÍTIO GARAJAL - FARIAS BRITO/CE

BDI 20,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.11.1

FONTES: SEINFRA 24.1A E SINAPI 10/2017

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01941630	24,18	0,47
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00067957	281,95	0,19
TOTAL SERVIÇO:						1,39
VALOR SEM ENCARGOS:						11,32
VALOR COM ENCARGOS:						14,02

2.2.3. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00968673	38,00	0,37
00004517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,19373462	1,16	0,22
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NÃO APARELHADA	SINAPI	M	0,08039987	8,07	0,65
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03584090	266,33	9,55
TOTAL MATERIAL:					10,79	

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43977758	17,34	7,63
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43977758	13,00	5,72
TOTAL SERVIÇO:					13,35	
VALOR SEM ENCARGOS:					19,90	
VALOR COM ENCARGOS:					24,12	

2.3.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,04859593	4,55	0,22
TOTAL MATERIAL:					0,22	

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13606860	13,00	1,77
TOTAL SERVIÇO:					1,77	
VALOR SEM ENCARGOS:					1,47	
VALOR COM ENCARGOS:					1,99	

FARIAS BRITO/CE, 24 DE MAIO DE 2018

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Juliano Alves de Moraes
 PROCURADOR
 CPF 139.906.008-26

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE
 CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNÁ E SÍTIO GARAJAL - FARIAS BRITO/CE

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.05.11.1

FONTES: SEINFRA 24.1A E SINAPI 10/2017

COMPOSIÇÃO DO BDI CONFORME ESTABELECIDO PELO

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	0,0700
DF	Despesas financeiras	0,3200
R	Riscos	0,3700
	TOTAL	0,7600
Benefício		
L	Lucro	3,0000
S + G	Garantia/seguros	0,4100
	TOTAL	3,4200
I Impostos		
PIS		0,6500
COFINS		3,0000
ISS		5,0000
CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		4,5000
	TOTAL	13,1500

BDI = 20,00%

$(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) / (1-I) - 1$


FARIAS BRITO/CE, 24 DE MAIO DE 2018

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Juciesse Alves de Moraes
PROCURADOR
CPF 139.906.008-26

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE
CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



JMC CONCEITO

SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE-ME



SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL - FARIAS BRITO/CE

BDI 20,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.11.1

FONTES: SEINFRA 24.1A E SINAPI 10/2017

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	SEINFRA		SINAPI	
		HORA %	MES %	HORA %	MES %
A	GRUPO A				
A1	INSS				
A2	SESI	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000		0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000	16,8000	16,8000
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700		17,8700	
B2	Feriados	3,7200		3,7100	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9200	8,3300	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500		1,6600	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100	47,3300	18,2900
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100	0,5900	0,4500
	TOTAL	15,4300	11,7800	16,0100	12,1700
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100	0,5900	0,4500
	TOTAL	8,3300	3,3900	8,5400	3,5200
A + B + C + D		Horista = 87,01% Mensalista = 49,68%		Horista = 88,68% Mensalista = 50,78%	

FARIAS BRITO/CE, 24 DE MAIO DE 2018

88 9.9612.3334 - 88 3544.1665

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Manoel Pinheiro de Almeida 213 - Centro - Farias Brito/CE
CEP: 63.185-000 - CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7