



PROPOSTA DE PREÇOS

J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.462.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº060285653 1

J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
CNPJ: 23.462.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
FONE: (88) 2149-0303
E-MAIL: CONSTRUTORASUASSUNA@GMAIL.COM



PROPONENTE: J. S. SINDEAUX NETO EIRELI

E-MAIL: construtorasuassuna@gmail.com

**ENDEREÇO: RUA EDMILSON PATRICIO, 157,
EDIF: JOAQUIM SINDEAUX, SALA 01**

**BANCO: BRADESCO AG: 0722 C.C 18.686-4
TITULAR: J. S. SINDEAUX**

**BAIRRO: POMPEIA, CIDADE: QUIXERAMOBIM-
CE CEP: 63.800-000**

**INSC ESTADUAL: 06.476406-0 INSC MUNICIPAL:
30986**

FONE: (88)9.8129-2530

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO – CE

REF.: CONVITE Nº 2021.06.11.1

OBJETO: Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção e conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças e implantação de lombadas, na sede e distritos do Município de Farias Brito/CE.

VALOR GLOBAL PROPOSTA: R\$ 290.790,06 (DUZENTOS E NOVENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SEIS CENTAVOS)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução dos serviços: 300 (trezentos) dias.

Declaro que nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação

Declaro ainda que o fornecedor do objeto conhece e aceita a todas as regras contidas neste Edital

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

QUIXERAMOBIM, 21 DE JUNHO DE 2021

Carlos Renato Costa Sousa
Engº Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº 060285653 1

J.S SINDEAUX NETO EIRELI
CNPJ: 23.463.259/0001-74
JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO
CPF nº 009.128.313-24


J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74

J.S. SINDEAUX NETO – EIRELI – ME
CNPJ: 23.462.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
RUA EDMILSON PATRICIO, 157 – EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
POMPEIA – CEP: 63.800-000 – QUIXERAMOBIM/CE
FONE: (88) 2149-0303
E-MAIL: CONSTRUTORASUASSUNA@GMAIL.COM

01/15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	Convite n.º 2021.06.11.1	DATA : 20/06/2021		BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças implantação de lombadas, na sede distritos do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, anexados esta Carta-Convite.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	Farias Brito - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,75% 05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO (PAVIMENTAÇÃO)						163.183,60
1.1	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	2.016,58	9,78	19.722,15
1.2	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.331,43	55,83	74.333,74
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.732,07	34,21	59.254,11
1.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	330,00	29,92	9.873,60
2	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (LIMPEZA E PINTURA)						100.908,64
2.1	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	SEINFRA	M2	385,00	19,57	7.534,45
2.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	66,00	28,83	1.902,78
2.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	95,30	47,74	4.549,62
2.4	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	SEINFRA	M2	385,00	144,07	55.466,95
2.5	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	10,00	1.165,75	11.657,50
2.6	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	10,00	366,52	3.665,20
2.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	122,00	47,53	5.798,66
2.8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	185,20	26,10	4.833,72
2.9	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	225,40	24,40	5.499,76
3	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS						26.697,82
3.1	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	136,00	9,78	1.330,08
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,45	57,33	312,45
3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	7,20	147,63	1.062,94
3.4	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	25,65	523,14	13.418,54
3.5	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	391,00	26,49	10.357,59
3.6	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	21,60	10,01	216,22
VALOR SEM ENCARGOS:						137.796,72	
VALOR COM ENCARGOS:						224.082,18	
VALOR BDI:						66.707,88	
VALOR TOTAL:						290.790,06	
Duzentos e Noventa Mil Setecentos e Noventa reais e Seis centavos							


 Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º CIVIL CREA/CE 13902-D
 RNP Nº060285653 1


 J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

296


RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	Convite n.º 2021.06.11.1	DATA : 20/06/2021		BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção conservação da pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças implantação de lombadas, na sede distritos do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, anexados esta Carta-Convite.	FONTE	VERSAO	HORA MES REF.
	LOCAL:	Farias Brito - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,75% 05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO (PAVIMENTAÇÃO)	163.183,60	56,12
2	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (LIMPEZA E PINTURA)	100.908,64	34,70
3	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	26.697,82	9,18
		VALOR SEM ENCARGOS:	137.796,72 100,00
		VALOR COM ENCARGOS:	224.082,18
		VALOR BDI:	66.707,88
		VALOR TOTAL:	290.790,06

Duzentos e Noventa Mil Setecentos e Noventa reais e Seis centavos


 Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº060285653 1

J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

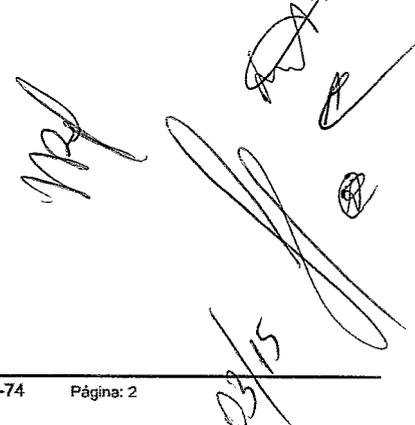

03/15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	Convite n.º 2021.06.11.1	DATA : 20/06/2021		BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças implantação de lombadas, na sede distritos do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, anexados esta Carta-Convite.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	Farias Brito - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

1.1. C3064 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,0800	7,5400
TOTAL MAO DE OBRA:						7,5400

VALOR SEM ENCARGOS:	2,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,88
VALOR COM ENCARGOS:	7,54
VALOR BDI (29.77%):	2,24
VALOR TOTAL:	15.205,01

1.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,1500	18,1350
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,0800	15,8340
TOTAL MAO DE OBRA:						33,9690

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	72,4800	0,5219
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	59,0500	7,0860
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,5400	1,4472
TOTAL MATERIAL:						9,0551

VALOR SEM ENCARGOS:	21,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,16
VALOR COM ENCARGOS:	43,02
VALOR BDI (29.77%):	12,81
VALOR TOTAL:	57.278,12

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,1500	10,0750
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,0800	6,7860
TOTAL MAO DE OBRA:						16,8610

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	72,4800	0,6378
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	59,0500	7,0860
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,5400	1,7712
TOTAL MATERIAL:						9,4950

VALOR SEM ENCARGOS:	15,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,46
VALOR COM ENCARGOS:	26,36
VALOR BDI (29.77%):	7,85
VALOR TOTAL:	45.657,37

Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº 060285653 1

J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Convite n.º 2021.06.11.1	DATA: 20/06/2021		BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças implantação de lombadas, na sede distritos do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, anexados esta Carta-Convite.	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	Farias Brito - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

1.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						6,7925

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
TOTAL MATERIAL:						3,3400

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
TOTAL SERVICOS:						12,9297

VALOR SEM ENCARGOS:	15,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,04
VALOR COM ENCARGOS:	23,06
VALOR BDI (29.77%):	6,86
VALOR TOTAL:	7.609,80

2.1. C2716 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0800	15,0800
TOTAL MAO DE OBRA:						15,0800

VALOR SEM ENCARGOS:	5,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,76
VALOR COM ENCARGOS:	15,08
VALOR BDI (29.77%):	4,49
VALOR TOTAL:	5.805,80

2.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,1500	2,6195
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,0800	19,6040
TOTAL MAO DE OBRA:						22,2235

VALOR SEM ENCARGOS:	7,96
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,26
VALOR COM ENCARGOS:	22,22
VALOR BDI (29.77%):	6,61
VALOR TOTAL:	1.466,52

Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº060285653 1

J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Convite n.º 2021.06.11.1	DATA: 20/06/2021		BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças implantação de lombadas, na sede distritos do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, anexados esta Carta-Convite.	FORNTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	Farias Brito - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

2.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	21,6400	0,7790
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,7790

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,1500	8,0600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,0800	16,5880
TOTAL MAO DE OBRA:					24,6480

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	65,4800	2,1739
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	73,9000	3,2516
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5400	5,9400
TOTAL MATERIAL:					11,3655

VALOR SEM ENCARGOS:	20,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,98
VALOR COM ENCARGOS:	36,79
VALOR BDI (29.77%):	10,95
VALOR TOTAL:	3,506,09

2.4. C1586 - LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,1500	32,2400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,0800	18,8500
TOTAL MAO DE OBRA:					51,0900

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,4800	1,1917
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0700	2,9211
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5400	1,5120
11332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	1,10000000	49,3700	54,3070
TOTAL MATERIAL:					59,9318

VALOR SEM ENCARGOS:	79,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	31,61
VALOR COM ENCARGOS:	111,02
VALOR BDI (29.77%):	33,05
VALOR TOTAL:	42,742,70

Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº060285653 1

J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74

2.5. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	898,3200	898,3200
TOTAL MATERIAL:					898,3200
VALOR SEM ENCARGOS:					898,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Convite n.º 2021.06.11.1	DATA : 20/06/2021		BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças implantação de lombadas, na sede distritos do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, anexados esta Carta-Convite.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	Farias Brito - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	898,32
VALOR BDI (29.77%):	267,43
VALOR TOTAL:	8.983,20

2.6. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,1500	30,2250
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,0800	22,6200
TOTAL MAO DE OBRA:						52,8450

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00000000	214,3700	214,3700
TOTAL MATERIAL:						214,3700

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/MBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	376,8800	11,3064
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	130,7800	3,9234
TOTAL SERVICOS:						15,2298

VALOR SEM ENCARGOS:	245,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	37,31
VALOR COM ENCARGOS:	282,44
VALOR BDI (29.77%):	84,08
VALOR TOTAL:	2.824,40

2.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,2700	13,0160
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,1500	16,1200
TOTAL MAO DE OBRA:						29,1360

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,6700	0,5001
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,2400	3,8784
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6400	0,4920
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,9000	2,6280
TOTAL MATERIAL:						7,4985

VALOR SEM ENCARGOS:	18,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,73
VALOR COM ENCARGOS:	36,63
VALOR BDI (29.77%):	10,90
VALOR TOTAL:	4.468,86

Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº 060285653 1

J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74

2.8. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Convite n.º 2021.06.11.1	DATA : 20/06/2021		BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças implantação de lombadas, na sede distritos do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, anexados esta Carta-Convite.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	Farias Brito - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,2700	5,6945
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,1500	8,0600
TOTAL MAO DE OBRA:						13,7545

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	0,6668
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	3,8784
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	1,5990
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,2120
TOTAL MATERIAL:					6,3562

VALOR SEM ENCARGOS:	11,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,37
VALOR COM ENCARGOS:	20,11
VALOR BDI (29.77%):	5,99
VALOR TOTAL:	3.724,37

2.9. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	5,6945
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	8,0600
TOTAL MAO DE OBRA:					13,7545

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,1325
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	1,4064
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	3,5037
TOTAL MATERIAL:					5,0426

VALOR SEM ENCARGOS:	10,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,37
VALOR COM ENCARGOS:	18,80
VALOR BDI (29.77%):	5,60
VALOR TOTAL:	4.237,52

3.1. C3064 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,5400
TOTAL MAO DE OBRA:					7,5400



 Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº 060285653 1

J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74



VALOR SEM ENCARGOS:	2,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,88
VALOR COM ENCARGOS:	7,54
VALOR BDI (29.77%):	2,24
VALOR TOTAL:	1.025,44

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

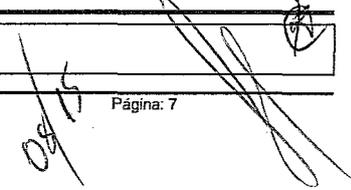

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	Convite n.º 2021.06.11.1	DATA : 20/06/2021		BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção conservação de pavimentação (pavimento de paralelepípedo ou pedra tosca), praças implantação de lombadas, na sede distritos do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, anexados esta Carta-Convite.	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	Farias Brito - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844
TOTAL MAO DE OBRA:						44,1844
VALOR SEM ENCARGOS:						15,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):						28,59
VALOR COM ENCARGOS:						44,18
VALOR BDI (29.77%):						13,15
VALOR TOTAL:						240,78

3.3. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	16,2700	4,0675
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,1500	5,0375
TOTAL MAO DE OBRA:						9,1050

SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	72,6700	72,6700
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	159,9000	31,9800
TOTAL SERVICO:						104,6500
VALOR SEM ENCARGOS:						89,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):						24,39
VALOR COM ENCARGOS:						113,76
VALOR BDI (29.77%):						33,87
VALOR TOTAL:						819,07

3.4. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,6400	15,4510
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,4510

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,0800	90,4800
TOTAL MAO DE OBRA:						90,4800

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	65,4800	55,8348
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,5400	181,4400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	71,6800	59,9245
TOTAL MATERIAL:						297,1993

Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº 060285653 1

J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74

VALOR SEM ENCARGOS:	336,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	66,48
VALOR COM ENCARGOS:	403,13
VALOR BDI (29.77%):	120,01
VALOR TOTAL:	10.340,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	Convite n.º 2021.06.11.1	DATA : 20/06/2021		BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças implantação de lombadas, na sede distritos do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, anexados esta Carta-Convite.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	Farias Brito - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

3.5. C3220 - FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0583 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	35,5400	0,0000
I0704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	90,1400	0,6439
I0638 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	67,8200	0,0969
I0752 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	147,4200	0,8424
I0673 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	21,2200	0,0303
I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	73,4700	0,4198
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,0333

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,05714286	15,0800	0,8617
I2567 TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00714286	26,8100	0,1915
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0532

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2521 MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	5,5400	3,0470
I2533 SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	10,1500	0,4060
I2540 TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	0,60000000	23,1200	13,8720
TOTAL MATERIAL:					17,3250

VALOR SEM ENCARGOS:	19,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,90
VALOR COM ENCARGOS:	20,41
VALOR BDI (29.77%):	6,08
VALOR TOTAL:	7.980,31

3.6. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,0800	6,0320
TOTAL MAO DE OBRA:					6,0320

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0052 AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	4,7000	0,9400
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	5,2800	0,7392
TOTAL MATERIAL:					1,6792

VALOR SEM ENCARGOS:	3,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,90
VALOR COM ENCARGOS:	7,71
VALOR BDI (29.77%):	2,30
VALOR TOTAL:	166,54

Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº 060285653 1

J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature]
 10/15

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	Convite n.º 2021.06.11.1	DATA : 20/06/2021					BDI : 29,77%					
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças implantação de lombadas, na sede distritos do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. anexados esta Carta-Convite.							FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	Farias Brito - CE							SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE							COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	DIA 240	DIA 270
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO (PAVIMENTAÇÃO)	163.183,60	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			16.318,36	16.318,36	16.318,36	16.318,36	16.318,36	16.318,36	16.318,36	16.318,36	16.318,36
2	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (LIMPEZA E PINTURA)	100.908,64	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			10.090,86	10.090,86	10.090,86	10.090,86	10.090,86	10.090,86	10.090,86	10.090,86	10.090,86
3	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	26.697,82	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			2.669,78	2.669,78	2.669,78	2.669,78	2.669,78	2.669,78	2.669,78	2.669,78	2.669,78
		290.790,06	29.079,00	29.079,00	29.079,00	29.079,00	29.079,00	29.079,00	29.079,00	29.079,00	29.079,00
			29.079,00	58.158,00	87.237,00	116.316,00	145.395,00	174.474,00	203.553,00	232.632,00	261.711,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 300	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO (PAVIMENTAÇÃO)	163.183,60	10,00 %	100,00 %
			16.318,36	163.183,60
2	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (LIMPEZA E PINTURA)	100.908,64	10,00 %	100,00 %
			10.090,80	100.908,64
3	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	26.697,82	10,00 %	100,00 %
			2.669,80	26.697,82
		290.790,06	29.079,06	290.790,06
			290.790,06	290.790,06

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº 060285653 1

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	Convite n.º 2021.06.11.1	DATA : 20/06/2021		BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças implantação de lombadas, na sede distritos do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, anexados esta Carta-Convite.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	Farias Brito - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S+G	Seguro e Garantia	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

I	Impostos	
COFNS	COFNS	3,00
ISS	ISS	5,00
PIS	PIS	0,65
CPRB	CPRB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº 060285653 1

J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	Convite n.º 2021.06.11.1	DATA : 20/06/2021		BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças implantação de lombadas, na sede distritos do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, anexados esta Carta-Convite.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	Farias Brito - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº 060285653 1

J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74

CR

CARTORIO QUEIROZ ROCHA 2º OFICIO

CNPJ/MF 05.534.078/0001-00

Quixeramobim - CE - 2 OFÍCIO - Serventia Extrajudicial

DANIEL QUEIROZ ROCHA

Tabellião e Registrador

FRANCISCO JOSE FERREIRA


Substituto

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos, Procurações, Escrituras,
Autenticações e Reconhecimentos de Firma

PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz e assina na forma abaixo declarada **J S SINDEAUX NETO EIRELI** constituindo seu bastante procurador **LUCAS FERREIRA DE FREITAS HOLANDA**.

SAIBAM os que este público instrumento de procuração bastante virem que, aos treze (13) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e um (2021), neste Município e Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará, perante mim Ana Kelly de Lima Holanda, Escrevente Autorizada compareceu como **OUTORGANTE: J S SINDEAUX NETO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF número 23.463.259/0001-74, com sede na Rua Edmilson Patrício, nº 157, Bairro Pompéia, Quixeramobim/CE, sendo representante legal da empresa **JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2002019075844 SSPDS/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 009.128.313-24, residente e domiciliado à Manoel Ferreira e Silva, nº 151, Bairro José Ailton Machado, Quixeramobim/CE. Legalmente capaz e reconhecido como o próprio, uma vez que se identificou perante mim, através dos documentos apresentados, do que dou fé. Tendo o mesmo dito que, por este público instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR: LUCAS FERREIRA DE FREITAS HOLANDA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2002029157991 SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.625.933-10, residente e domiciliado à Rua N, nº 05, Loteamento Explendor, Bairro João Paulo II, Iguatu/CE; A quem concede os mais amplos e ilimitados poderes, especialmente para representar a empresa outorgante junto à **QUALQUER ÓRGÃO OU INSTITUIÇÃO, SECRETARIAS, AUTARQUIAS PÚBLICAS, PREFEITURAS MUNICIPAIS**, e suas respectivas secretarias, ou onde mais com esta de direito se apresentar ou se fizer necessário, podendo para tanto representar a firma outorgante em licitações públicas de todas as esferas de poderes em todas as modalidades de certame, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, bem como requerer, assinar todo e qualquer documento, dar e receber quitação, assinar termos, fichas e formulários, requerimentos, documentos afins, concordar, discordar, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer tudo que for necessário e relativamente ao efeito, prestar declarações de estilos, estudando autorizado a manifestar-se verbalmente, assinar atas, formular propostas, assinar, entregar e retirar documentos, retirar editais, solicitar o cadastro no CRC (CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL) onde for necessário, assinar instrumentos contratuais e praticar os demais atos pertinentes ao certame, representa-la em qualquer repartição pública, Municipal e Federal, repartições públicas e particulares, e tudo o mais requerer, exercer, promover e assinar ao fim constituído. (SOB MINUTA) Enfim, praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato. Assim o disse(ram) e dou fé. A pedido das partes lavrei esta procuração pública que lida e achada conforme aceita(ram) e

[Handwritten signatures and initials]

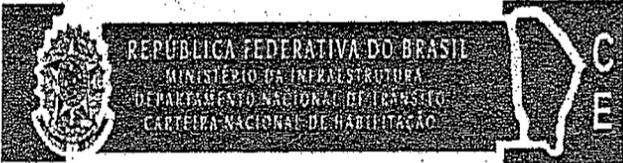

NOME
LUCAS FERREIRA DE FREITAS HOLANDA



DOC. IDENTIDADE RG TAMBÉM CPF
2882025157883 SSP CE

CPF DATA NASCIMENTO
022.625.933-10 15/03/1988

PRIMAÇÃO
AGASSI LIMA HOLANDA
MERIA FERREIRA DE FREITAS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
RD

Nº REGISTRO VALIDADE Nº HABILITAÇÃO
05702124199 05/10/2012 02/05/2013

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1551322439

OBSERVAÇÕES
CAR

Lucas Ferreira de Freitas Holanda

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
IGUAÇU, CE 12/12/2017


ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
69571321718
02161544524

CEARÁ

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

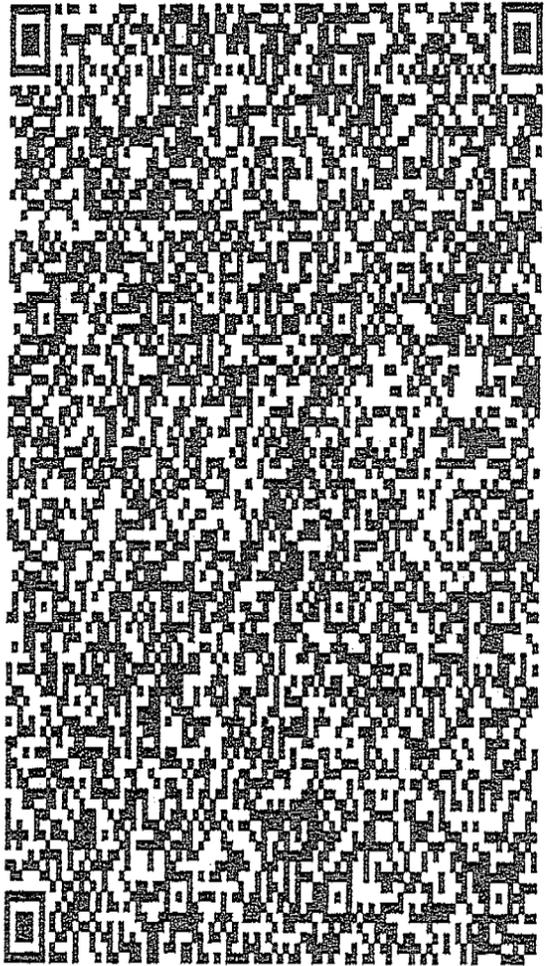

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

MP
15/15

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

CE

NOME: LUCAS FERREIRA DE FREITAS HOLANDA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 2002028157891 SSP CE

CPF: 022.825.933-10 DATA NASCIMENTO: 16/03/1988

FILIAÇÃO: ADAIL LIMA HOLANDA
 MARIA FERREIRA DE FREITAS

PERMISSÃO: ACC: CAT. HABIL: AD

Nº REGISTRO: 05732124190 VALIDADE: 03/16/2022 Nº HABILITAÇÃO: 01/03/2013

OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINATURA DO PORTADOR: *Lucas Ferreira de Freitas Holanda*

LOCAL: IGUAÇU, CE DATA EMISSÃO: 12/18/2017


ASSINADO DIGITALMENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 68571301718
 CE161544924

CEARÁ

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1551322439

QR-CODE

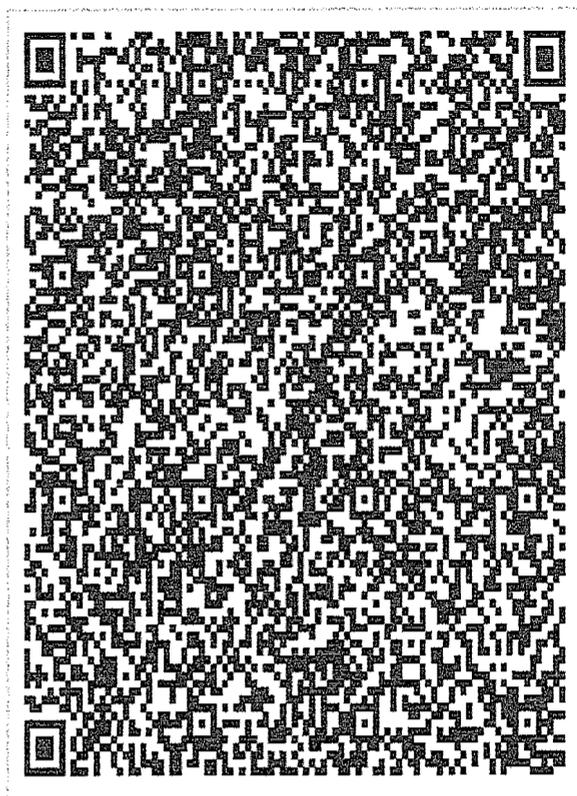

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

15/15


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS

Convite nº 2021.06.11.1



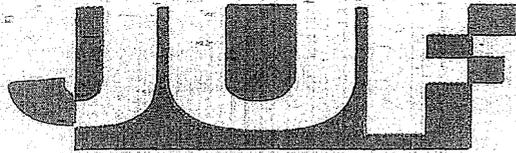

Serviço Empreendimentos-ME

JOSE URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74

PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE
Comissão Permanente de Licitação

REF: CONVITE Nº 2021.06.11.1

Banco: Banco do Brasil

Agência Nº 0940-7

Conta Corrente Nº 22057-4

José Urias Filho-ME

Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção e conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças e implantação de lombadas, na sede e distritos do Município de Farias Brito/CE

A empresa JOSE URIAS FILHO - ME, com sede no Sítio Volta, Zona Rural de Lavras da Mangabeira - CE, inscrita no CNPJ sob o número 05.736.096/0001-74, vem apresentar sua Proposta de Preços no Valor Global de R\$ 236.834,27 (Duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), Conforme projeto Básico.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Urias Filho, portador da carteira de identidade nº 99029235277-SSP CE e CPF nº 161.206.518-02, como representante legal desta empresa.


1. Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução da obra, inclusive as relacionadas com: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
2. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Service.
3. Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, 18 DE JUNHO DE 2021

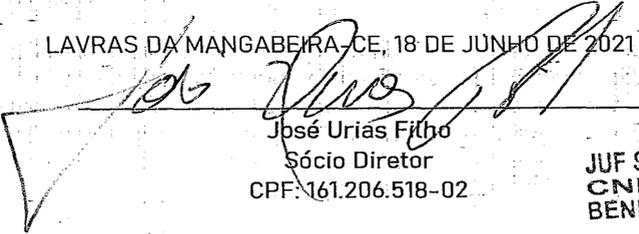
José Urias Filho
Sócio Diretor
CPF: 161.206.518-02

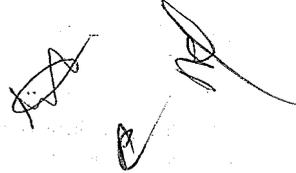
JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
BENEDITO J. GONCALVES BISNETO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0618694811 

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL

FONE: (88) 9 9638-0137 | 9 9276-0120 | E-mail: joseurias.juf@hotmail.com
CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6

RESUMO DO ORÇAMENTO

JUF	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	DATA: 17/06/2021		BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	47,76%
					05/2021

1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO (PAVIMENTAÇÃO)	102.420,05	43,25
2	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (LIMPEZA E PINTURA)	63.327,82	26,74
3	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	16.755,23	7,07
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	54.331,17	22,94
	VALOR BDI TOTAL:	54.331,17	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	182.503,10	
	VALOR TOTAL:	236.834,27	

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
 CNPJ 05.736.096/0001-74
 BENEDITO J. GONÇALVES BISNETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0618694811

[Handwritten signatures and initials]

JUF	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS.	DATA:	17/06/2021	
	DESCRICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS.	VERSÃO:	HORA:	BDI: 29,77%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	MES: 05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	REF: 05/2021

1.1. C3064 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	12,2800
TOTAL MAO DE OBRA:					6,1400
VALOR:					6,14

1.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	16,4100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	12,2800
TOTAL MAO DE OBRA:					27,6900

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	59,0300
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	48,1000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,4400
TOTAL MATERIAL:					7,3762
VALOR:					35,04

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,4100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	12,2800
TOTAL MAO DE OBRA:					13,7310

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	59,0300
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	48,1000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,4400
TOTAL MATERIAL:					7,7347
VALOR:					21,47

1.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,4100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	12,2800
TOTAL MAO DE OBRA:					5,5315

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUELO)	SEINFRA	M	1,00000000	2,7200
TOTAL MATERIAL:					2,7200

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,5600
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	265,6400
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA.	SEINFRA	M3	0,03700000	3,2700
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	32,5400

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
BENEDITO J. GONCALVES BISNETO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0618694811

2925

TOTAL SERVIÇO:	10,5309
VALOR:	18,78

2.1. C2716 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,00000000	12,2800	12,2800
TOTAL MAO DE OBRA:					12,2800
VALOR:					12,28

2.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,13000000	16,4100	2,1333
12543	SERVENTE	H	1,30000000	12,2800	15,9640
TOTAL MAO DE OBRA:					18,0973
VALOR:					18,10

2.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,03600000	17,6200	0,6343
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,6343
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,40000000	16,4100	6,5640
12543	SERVENTE	H	1,10000000	12,2800	13,5080
TOTAL MAO DE OBRA:					20,0720
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,03320000	53,3300	1,7706
10280	BRITA	M3	0,04400000	60,1900	2,6484
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,00000000	0,4400	4,8400
TOTAL MATERIAL:					9,2690
VALOR:					29,97

2.4. C1586 - LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	1,60000000	16,4100	26,2560
12543	SERVENTE	H	1,25000000	12,2800	15,3500
TOTAL MAO DE OBRA:					41,6060
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01820000	53,3300	0,9706
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,73000000	0,8700	2,3751
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,80000000	0,4400	1,2320
11332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	M2	1,10000000	40,2100	44,2310
TOTAL MATERIAL:					48,8087
VALOR:					90,41

2.5. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,00000000	731,6200	731,6200
TOTAL MATERIAL:					731,6200
VALOR:					731,62

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
 CNPJ 05.736.096/0001-74
 BENEDITO J. GONCALVES BISNETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0618694811

2.6. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	16,4100	24,6150
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	12,2800	18,4200
TOTAL MAO DE OBRA:						43,0350
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00000000	174,5900	174,5900
TOTAL MATERIAL:						174,5900
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR. FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	306,9900	9,2097
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	106,5000	3,1950
TOTAL SERVICO:						12,4047
VALOR:						230,03

2.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	13,2500	10,6000
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,4100	13,1280
TOTAL MAO DE OBRA:						23,7280
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	13,5800	0,4074
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,7400	3,1584
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,3400	0,4020
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	17,8400	2,1408
TOTAL MATERIAL:						6,1086
VALOR:						29,84

2.8. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	13,2500	4,6375
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,4100	6,5640
TOTAL MAO DE OBRA:						11,2015
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	13,5800	0,5432
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,7400	3,1584
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,0200	1,3026
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4300	0,1720
TOTAL MATERIAL:						5,1762
VALOR:						16,38

2.9. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	13,2500	4,6375
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,4100	6,5640
TOTAL MAO DE OBRA:						11,2015
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4300	0,1075
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	9,5400	1,1448
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	16,7900	2,8543

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
 CNPJ 05.736.096/0001-74
 BENEDITO J. GONÇALVES BISNETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0618694811

[Handwritten signatures and initials]

TOTAL MATERIAL:	4,1066
VALOR:	15,31

3.1. C3064 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	12,2800	6,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					6,1400	
VALOR:					6,14	

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	12,2800	35,9804
TOTAL MAO DE OBRA:					35,9804	
VALOR:					35,98	

3.3. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	13,2500	3,3125
I0498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	16,4100	4,1025
TOTAL MAO DE OBRA:					7,4150	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	59,1900	59,1900
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	130,2200	26,0440
TOTAL SERVICOS:					85,2340	
VALOR:					92,65	

3.4. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0582	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	17,6200	12,5807
TOTAL EQUIPAMENTO:					12,5807	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	12,2800	73,6800
TOTAL MAO DE OBRA:					73,6800	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	53,3300	45,4745
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,4400	147,8400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	58,3800	48,8057
TOTAL MATERIAL:					242,1202	
VALOR:					328,38	

3.5. C3220 - FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP. 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	28,9500	0,0000
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP. 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	73,4000	0,5243
I0638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	55,2300	0,0789
I0752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	120,0200	0,6858
I0673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	17,2900	0,0247
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	59,8200	0,3418
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,6558	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74
 BENEDITO J. GONÇALVES BISNETO
 ENGENHEIRO CIVIL


CNPJ: 06.136.943/11
SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL
 FONE: (88) 9 9638-0137 | 9 9276-0120 | E-mail: joseurias_juf@hotmail.com
 CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05714286	12,2800	0,7017
12567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00714286	21,8400	0,1560
TOTAL MAO DE OBRA:						0,8577
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,56000000	4,5100	2,4805
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	8,2600	0,3304
12540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	0,60000000	18,8300	11,2980
TOTAL MATERIAL:						14,1089
VALOR:						16,62

3.6. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	12,2800	4,9120
TOTAL MAO DE OBRA:						4,9120
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	3,8300	0,7660
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	4,3000	0,6020
TOTAL MATERIAL:						1,3680
VALOR:						6,28

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
 CNPJ 05.736.096/0001-74
 BENEDITO J. GONÇALVES BISNETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0618694811

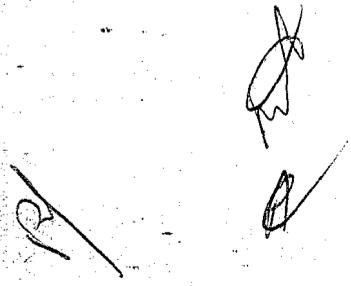



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		PRÉFETURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS		DATA: 17/06/2021		BDI: 29,77%							
DESCRIÇÃO:		PRÉFETURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS		FORTE	VERSÃO	HORA	IMES	REF					
LOCAL:		SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021					
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO... (PAVIMENTAÇÃO)	102.420,05	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			10.242,01	10.242,01	10.242,01	10.242,01	10.242,01	10.242,01	10.242,01	10.242,01	10.242,01	10.241,96	102.420,05
2	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (LIMPEZA E PINTURA)	63.327,82	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			6.332,78	6.332,78	6.332,78	6.332,78	6.332,78	6.332,78	6.332,78	6.332,78	6.332,78	6.332,80	63.327,82
3	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	16.755,23	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			1.675,52	1.675,52	1.675,52	1.675,52	1.675,52	1.675,52	1.675,52	1.675,52	1.675,52	1.675,55	16.755,23
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	54.331,17	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	9,95%	100,00%
			5.435,98	5.435,98	5.435,98	5.435,98	5.435,98	5.435,98	5.435,98	5.435,98	5.435,98	5.407,35	54.331,17
		236.834,27	23.686,29	23.686,29	23.686,29	23.686,29	23.686,29	23.686,29	23.686,29	23.686,29	23.686,29	23.657,66	236.834,27
			23.686,29	47.372,58	71.058,87	94.745,16	118.431,45	142.117,74	165.804,03	189.490,32	213.176,61	236.834,27	

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
 CNPJ 05.736.096/0001-74
 BENEDITO J. GONÇALVES BISNETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0618694811

[Handwritten signatures and initials]

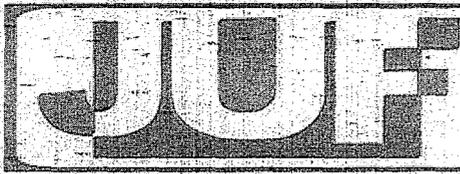

Serviço Empreendimentos-ME
JOSÉ URIAS FILHO - ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74

2931

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	DATA: 17/06/2021
	DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	BDI: 29,77%
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF
			05/2021
			83,85%
			47,76%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentés de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%
 A + B + C + D

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
 CNPJ 05.736.096/0001-74
 BENEDITO GONÇALVES BISNETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0618694811

Handwritten signatures and initials

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL

FONE: (88) 9 9638-0137 | 9 9276-0120 | E-mail: joseurias_juf@hotmail.com
 CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6

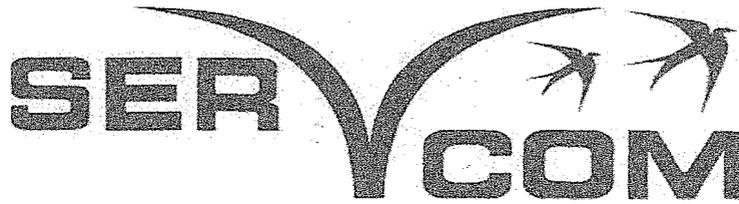

2932

PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

OBJETO: Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção e conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças e implantação de lombadas, na sede e distritos do Município de Farias Brito/CE.

Especificação	Valor total
Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de manutenção e conservação de pavimentação (paralelepípedo ou pedra tosca), praças e implantação de lombadas, na sede e distritos do Município de Farias Brito/CE.	251.899,77 R\$

VALOR TOTAL GERAL DA PROPOSTA DE PREÇOS É DE R\$ 251.899,77 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL. OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
Cedro /CE, 18 DE JUNHO DE 2021.

Uelchir Rinkne Gomes

SERVCOM

CNPJ: 29.342.190/0001-07

29.342.190/0001-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSE ALVES PONTES NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: Nº 64453/D

CNPJ: 29.342.190/0001-07

ENDEREÇO: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA/Nº 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 63.400-000

EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	DATA:	17/06/2021
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	BDI:	29,77%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
		REF:	05/2021

2933

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO (PAVIMENTAÇÃO)						108.930,53
1.1	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	2.016,58	6,53	13.168,27
1.2	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.331,43	37,27	49.622,40
1.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.732,07	22,83	39.543,16
1.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	330,00	19,99	6.596,70
2	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (LIMPEZA E PINTURA)						67.343,67
2.1	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	SEINFRA	M2	385,00	13,06	5.028,10
2.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	66,00	19,25	1.270,50
2.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	95,30	31,89	3.039,12
2.4	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	SEINFRA	M2	385,00	96,14	37.013,90
2.5	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	10,00	777,92	7.779,20
2.6	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	10,00	244,61	2.446,10
2.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	122,00	31,73	3.871,06
2.8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	185,20	17,42	3.226,18
2.9	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	225,40	16,28	3.669,51
3	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS						17.838,28
3.1	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	136,00	6,53	888,08
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,45	38,27	208,57
3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	7,20	98,51	709,27
3.4	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	25,65	349,91	8.975,19
3.5	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	391,00	17,68	6.912,88
3.6	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	21,60	6,68	144,29
VALOR BDI TOTAL:						57.787,29	
VALOR ORÇAMENTO:						194.112,48	
VALOR TOTAL:						251.899,77	

CNPJ: 29.342.190/0001-07

ENDEREÇO: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA/N° 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 63.400-000

EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM

SERVCOM

29.342.190/0001-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 JOSÉ ALBERTO MONTES NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE: 17.433/2011

RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRAS:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	DATA: 17/06/2021			BDI: 29,77%
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					05/2021

1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO (PAVIMENTAÇÃO)	108.930,53	43,24
2	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (LIMPEZA E PINTURA)	67.343,67	26,73
3	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	17.838,28	7,08
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	57.787,29	22,94
	VALOR BDI	57.787,29	100,00
	TOTAL:		
	VALOR	194.112,48	
	ORÇAMENTO:		
	VALOR	251.899,77	
	TOTAL:		

CNPJ: 29.342.190/0001-07
 ENDEREÇO: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA/Nº 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 63.400-000
 EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM

SERVCOM
 CNPJ:
 29.342.190/0001-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 JOSÉ ALVARO PONTES NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE. N.º 22453/D

MP

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	DATA : 17/06/2021	BDI : 29,77%		
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.				

1.1. C3064 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO (M2)

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,50000000	13,0600	6,5300
TOTAL MAO DE OBRA:					6,5300
VALOR:					6,53

1.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	H	0,90000000	17,4500	15,7050
I2543	SERVENTE	H	1,05000000	13,0600	13,7130
TOTAL MAO DE OBRA:					29,4180

MATERIAL	MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00720000	62,7600	0,4519
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,12000000	51,1400	6,1368
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,68000000	0,4700	1,2596
TOTAL MATERIAL:					7,8483
VALOR:					37,27

1.3. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	H	0,50000000	17,4500	8,7250
I2543	SERVENTE	H	0,45000000	13,0600	5,8770
TOTAL MAO DE OBRA:					14,6020

MATERIAL	MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00880000	62,7600	0,5523
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,12000000	51,1400	6,1368
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,28000000	0,4700	1,5416
TOTAL MATERIAL:					8,2307
VALOR:					22,83

1.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,15000000	17,4500	2,6175
I2543	SERVENTE	H	0,25000000	13,0600	3,2650
TOTAL MAO DE OBRA:					5,8825

MATERIAL	MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	2,8900	2,8900

CNPJ: 29.342.190/0001-07

ENDEREÇO: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA/Nº 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 63.400-000

EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM

SERVCOM
29.342.190/0001-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSE ALBERTO PONTES NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE: Nº 145518

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,7800	0,9450
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	283,0500	9,6237
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,4800	0,1288
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	34,6100	0,5192
TOTAL MATERIAL:					2,8900	
TOTAL SERVICIO:					11,2167	
VALOR:					19,99	

2.1. C2716 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	13,0600	13,0600
TOTAL MAO DE OBRA:					13,0600	
VALOR:					13,06	

2.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	17,4500	2,2685
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	13,0600	16,9780
TOTAL MAO DE OBRA:					19,2465	
VALOR:					19,25	

2.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	18,7400	0,6746
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,6746	
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	17,4500	6,9800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	13,0600	14,3660
TOTAL MAO DE OBRA:					21,3460	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	56,7000	1,8824
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	64,0000	2,8160
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,4700	5,1700
TOTAL MATERIAL:					9,8684	
VALOR:					31,89	

2.4. C1586 - LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	17,4500	27,9200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	13,0600	16,3250

CNPJ: 29.342.190/0001-07

ENDEREÇO: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA/Nº 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 63.400-000

EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM

SERVYCOM
CNPJ:
29.342.190/0001-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSE ALVES PONTES NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CRA DE Nº 446075

TOTAL MAO DE OBRA:						44,2450
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	56,7000	1,0319
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,9200	2,5116
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,4700	1,3160
I1332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	1,10000000	42,7600	47,0360
TOTAL MATERIAL:						51,8955
VALOR:						96,14

2.5. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	777,9200	777,9200
TOTAL MATERIAL:						777,9200
VALOR:						777,92

2.6. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	17,4500	26,1750
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,50000000	13,0600	19,5900
TOTAL MAO DE OBRA:						45,7650

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00000000	185,6400	185,6400
TOTAL MATERIAL:						185,6400

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	327,0400	9,8112
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	113,2600	3,3978
TOTAL SERVIÇO:						13,2090
VALOR:						244,61

2.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	14,0900	11,2720
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	17,4500	13,9600
TOTAL MAO DE OBRA:						25,2320

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	14,4400	0,4332
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,9900	3,3584
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,4200	0,4260
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	18,9700	2,2764
TOTAL MATERIAL:						6,4940
VALOR:						31,73

CNPJ: 29.342.190/0001-07

ENDEREÇO: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA/Nº 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 63.400-000

EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM

SERVCOM
29.342.190/0001-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSE ALBERTO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CRE-CE Nº 11563

2.8. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,0900	4,9315
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,4500	6,9800

TOTAL MAO DE OBRA: 11,9115

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	14,4400	0,5776
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,9900	3,3584
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,6500	1,3845
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4600	0,1840

TOTAL MATERIAL: 5,5045

VALOR: 17,42

2.9. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,0900	4,9315
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,4500	6,9800

TOTAL MAO DE OBRA: 11,9115

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4600	0,1150
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,1500	1,2180
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	17,8500	3,0345

TOTAL MATERIAL: 4,3675

VALOR: 16,28

3.1. C3064 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	13,0600	6,5300

TOTAL MAO DE OBRA: 6,5300

VALOR: 6,53

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	13,0600	38,2658

TOTAL MAO DE OBRA: 38,2658

VALOR: 38,27

3.3. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	14,0900	3,5225
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,4500	4,3625

CNPJ: 29.342.190/0001-07

ENDEREÇO: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA/Nº 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 63.400-000

EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM

SERVYCOM
CNPJ:
29.342.190/0001-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ ALVARO PONTES NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: Nº 44587

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	62,9300	62,9300
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	138,4700	27,6940
TOTAL MAO DE OBRA:					7,8850	
TOTAL SERVIÇO:					90,6240	
VALOR:					98,51	

3.4. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	18,7400	13,3804
TOTAL EQUIPAMENTO:					13,3804	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	13,0600	78,3600
TOTAL MAO DE OBRA:					78,3600	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	56,7000	48,3481
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,4700	157,9200
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	62,0800	51,8989
TOTAL MATERIAL:					258,1670	
VALOR:					349,91	

3.5. C3220 - FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	30,7800	0,0000
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	78,0900	0,5578
I0638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	58,7300	0,0839
I0752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	127,6800	0,7296
I0673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	18,3900	0,0263
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	63,6500	0,3637
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,7613	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05714286	13,0600	0,7463
I2567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00714286	23,2200	0,1659
TOTAL MAO DE OBRA:					0,9122	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	4,8000	2,6400
I2533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	8,7900	0,3516
I2540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	0,60000000	20,0200	12,0120
TOTAL MATERIAL:					15,0036	
VALOR:					17,68	

CNPJ: 29.342.190/0001-07

ENDEREÇO: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA/Nº 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 63.400-000

EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM

SERVIÇOS
CNPJ: 29.342.190/0001-07

RESPOSTA TÉCNICA
DE DELANDIO
20/02/2017

3.6. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	13,0600	5,2240
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,2240
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	4,0700	0,8140
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	4,5700	0,6398
					TOTAL MATERIAL:	1,4538
					VALOR:	6,68

MP

SERVCOM
 CNPJ:
 29.342.190/0001-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 JOSÉ ALBERTO FONTES NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE Nº 4453/D

MP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	DATA : 17/06/2021	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPIEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,75% 05/2021
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO (PAVIMENTAÇÃO)	108.930,53	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			10.893,05	10.893,05	10.893,05	10.893,05
2	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (LIMPEZA E PINTURA)	67.343,67	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			6.734,37	6.734,37	6.734,37	6.734,37
3	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	17.838,28	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			1.783,83	1.783,83	1.783,83	1.783,83
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	57.787,29	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%
			5.781,77	5.781,77	5.781,77	5.781,77
			25.193,02	25.193,02	25.193,02	25.193,02
			25.193,02	50.386,04	75.579,06	100.772,08

MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00' %'
10.893,05	10.893,05	10.893,05	10.893,05	10.893,05	10.893,08	108.930,53
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00' %'
6.734,37	6.734,37	6.734,37	6.734,37	6.734,37	6.734,34	67.343,67
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00' %'
1.783,83	1.783,83	1.783,83	1.783,83	1.783,83	1.783,81	17.838,28
10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	9,95%	100,00' %'
5.781,77	5.781,77	5.781,77	5.781,77	5.781,77	5.751,36	57.787,29
25.193,02	25.193,02	25.193,02	25.193,02	25.193,02	25.162,59	251.899,77
125.965,10	151.158,12	176.351,14	201.544,16	226.737,18	251.899,77	

Handwritten signature

--

SERVOCOM
 29.342.190/0001-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 JOSÉ ~~...~~ PONTES NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE: Nº 4453/D

Handwritten signature

CNPJ: 29.342.190/0001-07
ENDEREÇO: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA/Nº 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 63.400-000
EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM

Handwritten mark

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	DATA :	17/06/2021	BDI :	29,77%
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	53,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Handwritten signature

SERVCOM
CNPJ:
29.342.190/0001-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSE ALMEIDA PORTES NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CRA CE: N° 146510

Handwritten mark

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	DATA : 17/06/2021	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES (PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA), PRAÇAS E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	SEINFRA	HORA
		027.1 COM DESCHERNAÇÃO	83,85%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
			47,76%
			05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CNPJ: 29.342.190/0001-07

ENDEREÇO: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA/Nº 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 63.400-000

EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM

SERVCOM
CNPJ:
29.342.190/0001-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSE ALBERTO PUNTER NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CRECI CE: Nº 44453/D