


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA:	15/09/2021	BDI:	28,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO		SINAPI	HORA:	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MES:	47,76%
					REF:	05/2021
						06/2021

TOTAL MAO DE OBRA:						8,9140
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5100	0,2040
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,7200	1,9040
TOTAL MATERIAL:						2,1080
VALOR:						11,02

16.5.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007355	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	22,85	7,47
TOTAL MATERIAL:						7,47
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	18,25	3,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	13,74	0,94
TOTAL SERVIÇO:						4,35
VALOR:						11,82

16.5.4. C3550 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30660000	20,7700	6,3743
TOTAL MAO DE OBRA:						6,3743
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,0700	0,3745
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5100	0,1020
TOTAL MATERIAL:						0,4765
VALOR:						6,85

16.5.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,74400000	16,7700	12,4749
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,74400000	20,7700	15,4523
TOTAL MAO DE OBRA:						27,9272
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	15,9900	0,4797
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,2400	3,7184
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,5700	0,4710
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,0000	2,5200
TOTAL MATERIAL:						7,1891
VALOR:						35,12

16.5.6. FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	11,16000000	16,77	187,15
12395	PINTOR	SEINFRA	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:						418,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	12,55	6,28
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:						70,02
VALOR:						488,96

16.6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06975000	15,5500	1,0846
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0846
VALOR:						1,08

17.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04650000	20,7700	0,9658
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46500000	15,5500	7,2308
TOTAL MAO DE OBRA:						8,1966
VALOR:						8,20

17.2.1. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,55800000	20,7700	11,5897
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55800000	15,5500	8,6769


 Manoel Vitalino Oliveira Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06


 JMC CONCEITO CONSULTORIA
 Juliane Alves de Moraes Sôcio Administrador
 CPF: 139.906.008-26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE,	DATA : 16/09/2021		BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE,	FONTES	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%

SERVIÇO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	M3	0,02500000	329,1200	8,2280
TOTAL MAO DE OBRA:					20,2566
TOTAL SERVIÇO:					8,2280
VALOR:					28,49

17.3.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2301	PEDREIRO	H	1,02300000	20,7700	21,2477
I2543	SERVENTE	H	1,02300000	15,5500	15,9077
TOTAL MAO DE OBRA:					37,1554

MATERIAL	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,00000000	0,6600	3,9600
TOTAL MATERIAL:					3,9600
VALOR:					41,12

17.4.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,32550000	16,7700	5,4586
I2395	PINTOR	H	0,37200000	20,7700	7,7264
TOTAL MAO DE OBRA:					13,1850

MATERIAL	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	15,9900	0,6396
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	23,2400	3,7184
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	11,7900	1,5327
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,49000000	0,5100	0,2040
TOTAL MATERIAL:					6,0947
VALOR:					19,28

17.4.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,74400000	16,7700	12,4769
I2395	PINTOR	H	0,74400000	20,7700	15,4529
TOTAL MAO DE OBRA:					27,9298

MATERIAL	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,03000000	15,9900	0,4797
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	23,2400	3,7184
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	1,5700	0,4710
I2293	ZARCÃO	L	0,12000000	21,0000	2,5200
TOTAL MATERIAL:					7,1691
VALOR:					35,12

17.4.3. C3550 - MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	H	0,30690000	20,7700	6,3743
TOTAL MAO DE OBRA:					6,3743

MATERIAL	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	KG	0,35000000	1,0700	0,3745
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,20000000	0,5100	0,1020
TOTAL MATERIAL:					0,4765
VALOR:					6,85

17.4.4. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)


MATERIAL	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33000000	22,65	7,4715
TOTAL MATERIAL:					7,4715


SERVIÇO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18700000	18,25	3,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06900000	13,74	0,94
TOTAL SERVIÇO:					4,35
VALOR:					11,82

17.4.5. FB 001 - ABERTURA DE LETREIRO (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
I2395	PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:					418,94

MATERIAL	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85


 Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06


 Jucelma Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA:		15/09/2021 BDI: 28,82%	
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:		SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
I2425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	12,55	6,28
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	18,39	62,89
					TOTAL MATERIAL:	79,02
					VALOR:	488,96

17.5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,06975000	15,5500
					TOTAL MAO DE OBRA:
					VALOR:

18.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04650000	20,7700
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,46500000	15,5500
					TOTAL MAO DE OBRA:
					VALOR:

18.1.2. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23250000	20,7700
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,32500000	15,5500
					TOTAL MAO DE OBRA:
					VALOR:

18.2.1. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,55800000	20,7700
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,55800000	15,5500
					TOTAL MAO DE OBRA:
					VALOR:

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	329,1200
					TOTAL SERVIÇO:
					VALOR:

18.2.2. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,30200000	20,7700
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,30200000	15,5500
					TOTAL MAO DE OBRA:
					VALOR:

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	31,0000
					TOTAL MATERIAL:
					VALOR:

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	697,4600
					TOTAL SERVIÇO:
					VALOR:

18.2.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,18600000	20,7700
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,18600000	15,5500
					TOTAL MAO DE OBRA:
					VALOR:

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,3400
					TOTAL MATERIAL:
					VALOR:

18.3.1. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,27900000	16,7700
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,27900000	20,7700
					TOTAL MAO DE OBRA:
					VALOR:

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	3,4200
I2099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	7,2800
I2251	VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	1,10000000	4,8600
					TOTAL MATERIAL:
					VALOR:

Eng. Civil
Macedo Vitor de Oliveira
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06

Eng. Civil
JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Luciane Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA:	15/09/2021	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021.05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

18.3.2. C1473 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23250000	20,7700	4,8290
TOTAL MAO DE OBRA:					4,8290

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 ARCIA MCDIA	SEINFRA	M3	0,01400000	62,7900	0,8789
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	0,5200	3,7908
11080 EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	KG	0,20000000	12,9200	2,5940
11250 IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	SEINFRA	KG	3,00000000	2,6000	7,8000
11522 MEMBRANA ELÁSTICA	SEINFRA	KG	1,50000000	4,5400	6,8100
TOTAL MATERIAL:					21,8637
VALOR:					26,69

18.4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02300000	20,7700	21,2477
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,02300000	15,5500	15,9077
TOTAL MAO DE OBRA:					37,1554

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6600	3,9600
TOTAL MATERIAL:					3,9600
VALOR:					4,9200

18.5.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,55800000	20,7700	11,5894
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55800000	15,5500	8,6765
TOTAL MAO DE OBRA:					20,2659

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,8900	15,1200
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	40,4000	44,4400
TOTAL MATERIAL:					59,5600
VALOR:					79,83

18.5.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,18600000	20,7700	3,8632
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18600000	15,5500	2,8923
TOTAL MAO DE OBRA:					6,7555

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,18900000	3,3400	0,5645
TOTAL MATERIAL:					0,5645
VALOR:					7,32

18.6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18600000	16,7700	3,1192
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,27900000	20,7700	5,7948
TOTAL MAO DE OBRA:					8,9140

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5100	0,2040
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,7200	1,9040
TOTAL MATERIAL:					2,1080
VALOR:					11,02

18.6.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	22,65	7,47
TOTAL MATERIAL:					7,47

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	18,25	3,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	13,74	0,94
TOTAL SERVIÇO:					4,35
VALOR:					11,82


18.6.3. C3550 - MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Eng. Civil
Márcio Vitor de Oliveira

Reg. CREA-CE 160191744-9
CPF: 219.141.504-06

JM CONCRETO E CONSTRUÇÃO
Juizesse - Aves de Moraes
Sócio Administrador
CPF: 139.906.008-26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA: 15/09/2021		BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021.05 COM DESONERAÇÃO	47,76%	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30690000	20,7700	
					6,3743	
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,3743
MATERIAL						
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,0700	
					0,3745	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,26000000	0,5100	
					0,1020	
					TOTAL MATERIAL:	0,4765
					VALOR:	6,85

18.6.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
MAO DE OBRA						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,74400000	16,7700	
					12,4769	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,74400000	20,7700	
					15,4529	
					TOTAL MAO DE OBRA:	27,9298
MATERIAL						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	15,9900	
					0,4797	
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,2400	
					3,7184	
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,5700	
					0,4710	
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,0000	
					2,5200	
					TOTAL MATERIAL:	7,1891
					VALOR:	35,12

18.6.5. FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)						
MAO DE OBRA						
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	11,16000000	18,77	
					187,15	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	11,16000000	20,77	
					231,79	
					TOTAL MAO DE OBRA:	418,94
MATERIAL						
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	0,51	
					0,85	
I2425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	12,55	
					6,28	
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	18,39	
					62,89	
					TOTAL MATERIAL:	70,02
					VALOR:	488,96


18.7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06975000	15,5500	
					1,0846	
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,0846
					VALOR:	1,08


19.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04850000	20,7700	
					0,9658	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46500000	15,5500	
					7,2308	
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,1966
					VALOR:	8,20


19.2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02300000	20,7700	
					21,2477	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02300000	15,5500	
					15,9077	
					TOTAL MAO DE OBRA:	37,1554
MATERIAL						
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6600	
					3,9600	
					TOTAL MATERIAL:	3,9600
					VALOR:	41,12

19.3.1. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,55800000	20,7700	
					11,5897	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55800000	15,5500	
					8,6769	
					TOTAL MAO DE OBRA:	20,2666
SERVICO						
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	329,1200	
					8,2280	
					TOTAL SERVICOS:	8,2280
					VALOR:	28,49

19.4.1. B8489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)					
MATERIAL					
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	22,65
					7,47


 Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06


 JMC CONCEITO CONSTRUÇÕES
 Jucelisse Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA:	15/09/2021	BDI: 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18700000	18,25	3,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06900000	13,74	0,94
TOTAL SERVIÇO:					4,35
VALOR:					11,82

19.4.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,32500000	16,7700	5,4586
12395	PINTOR	H	0,37200000	20,7700	7,7284
TOTAL MÃO DE OBRA:					13,1850
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	15,9900	0,6396
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	23,2400	3,7184
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	11,7900	1,5327
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,5100	0,2040
TOTAL MATERIAL:					6,0947
VALOR:					19,28

19.4.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,74400000	16,7700	12,4769
12395	PINTOR	H	0,74400000	20,7700	15,4529
TOTAL MÃO DE OBRA:					27,9298
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,03000000	15,9900	0,4797
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	23,2400	3,7184
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	1,5700	0,4710
12793	ZARCÃO	L	0,12000000	21,0000	2,5200
TOTAL MATERIAL:					7,1891
VALOR:					35,12

19.4.4. FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
12395	PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MÃO DE OBRA:					418,94
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425	SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
12100	TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:					70,02
VALOR:					488,96

19.5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,08975000	15,5500	1,3946
TOTAL MÃO DE OBRA:					1,3946
VALOR:					1,08

20.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,04650000	20,7700	0,9656
12543	SERVENTE	H	0,48500000	15,5500	7,5388
TOTAL MÃO DE OBRA:					8,5044
VALOR:					8,20

20.1.2. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)


MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,23250000	20,7700	4,8290
12543	SERVENTE	H	2,32500000	15,5500	36,1538
TOTAL MÃO DE OBRA:					40,9828
VALOR:					40,98

20.1.3. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,12090000	20,7700	2,5111
12543	SERVENTE	H	1,20900000	15,5500	18,8000

Eng. Civil
Reg. CREA-CE, 160191744-9
CPF: 219.141.504-06

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
AUGUSTO ALVES DE MORAIS
Socio Administrador
CPF: 139.906.008-26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA: 15/09/2021		BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021.05 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021	
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,3111
					VALOR:	21,31

20.2.1. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,55800000	20,7700	11,5897
I2543 SERVENTE	SEINFRA	II	0,55800000	15,5500	8,6769
TOTAL MAO DE OBRA:					20,2666
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	329,1200	8,2280
TOTAL SERVIÇO:					8,2280
VALOR:					28,49

20.2.2. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,30200000	20,7700	27,0425
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30200000	15,5500	20,2461
TOTAL MAO DE OBRA:					47,2886
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10500000	31,0000	34,1000
TOTAL MATERIAL:					34,1000
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	697,4600	13,9492
TOTAL SERVIÇO:					13,9492
VALOR:					95,34

20.2.3. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,21390000	20,7700	4,427
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,21390000	15,5500	3,3261
TOTAL MAO DE OBRA:					7,7531
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,65100000	3,3400	2,2077
TOTAL MATERIAL:					2,2077
VALOR:					9,96

20.3.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02300000	20,7700	21,2477
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,02300000	15,5500	15,9077
TOTAL MAO DE OBRA:					37,1554
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6600	3,9600
TOTAL MATERIAL:					3,9600
VALOR:					41,12

20.4.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,55800000	20,7700	11,5897
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55800000	15,5500	8,6769
TOTAL MAO DE OBRA:					20,2666
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,8900	15,1200
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	40,4000	44,4000
TOTAL MATERIAL:					59,5200
VALOR:					79,83

20.4.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,18600000	20,7700	3,8632
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18600000	15,5500	2,8923
TOTAL MAO DE OBRA:					6,7555
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,3400	0,5645
TOTAL MATERIAL:					0,5645
VALOR:					7,32

20.4.3. C1926 - PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm (M2)

Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06
 Manoel Ailton de Oliveira
 Jucilene Alves de Moraes
 Super Administrador
 CPF: 139.906.008-26
 JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA:	15/09/2021	BDI:	28,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SINAPI	2021.05 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	MES:	47,76%
					REF:	05/2021
						06/2021

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,05000000	20,7500	1,0375
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,0375

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,93000000	20,7700	19,3151
12543 SERVENTE	H	1,58100000	15,5500	24,5846
TOTAL MAO DE OBRA:				43,9007

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100 AREIA MEDIA	M3	0,06460000	62,7800	4,0556
10280 BRITA	M3	0,05850000	70,8600	4,1453
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	20,00000000	0,5200	10,4000
11825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	M	1,82000000	2,0600	3,7492
TOTAL MATERIAL:				22,3501
VALOR:				67,29

20.5.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,32550000	16,7700	5,4566
12395 PINTOR	H	0,37200000	20,7700	7,7264
TOTAL MAO DE OBRA:				13,1830

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	15,9900	0,6396
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	23,2400	3,7184
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	11,7900	1,5327
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,5100	0,2040
TOTAL MATERIAL:				5,9947
VALOR:				19,28

20.5.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,18800000	16,7700	3,1182
12395 PINTOR	H	0,27900000	20,7700	5,7946
TOTAL MAO DE OBRA:				8,9128

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,5100	0,2040
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,7200	1,9040
TOTAL MATERIAL:				2,1080
VALOR:				11,02

20.5.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33000000	22,65	7,47
TOTAL MATERIAL:				7,47

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18700000	18,25	3,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06900000	13,74	0,94
TOTAL SERVICO:				4,35
VALOR:				11,82

20.5.4. C3550 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	H	0,30690000	20,7700	6,3743
TOTAL MAO DE OBRA:				6,3743

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353 HIDRACOR	KG	0,35000000	1,0700	0,3745
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,20590000	0,5100	0,1023
TOTAL MATERIAL:				0,4768
VALOR:				6,85


20.5.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,74400000	16,7700	12,4769
12395 PINTOR	H	0,74400000	20,7700	15,4529
TOTAL MAO DE OBRA:				27,9298

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,03000000	15,9900	0,4797
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	23,2400	3,7184
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	1,5700	0,4710
12293 ZARCÃO	L	0,12000000	21,0000	2,5200

Marcos Vinícius de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 2.19.141.504-06

JMC CONCEITO CONSTRUÇÕES
 Juliane Aires de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

TOTAL MATERIAL:	7,1891
VALOR:	35,12

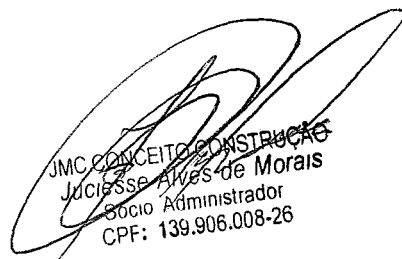
20.5.6. FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

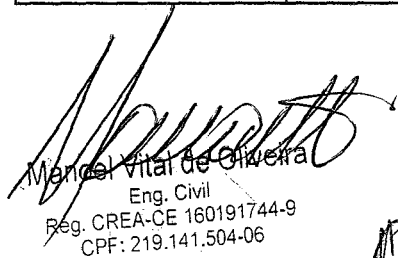
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	11,16000000	16,77	187,15
12395 PINTOR	SEINFRA	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:					418,94

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425 SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	12,56	6,28
12100 TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:					70,02
VALOR:					488,96


20.6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06975000	15,5500	1,0848
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0848
VALOR:					1,08


 JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Juciasse Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26


 Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																									
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021			BDI : 28,82%																			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%			
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021																					
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																						
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO																								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO																								

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
12395	PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:					418,94

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425	SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
12100	TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:					70,02
VALOR:					488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
12395	PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:					418,94

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425	SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
12100	TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:					70,02
VALOR:					488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
12395	PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:					418,94

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425	SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
12100	TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:					70,02
VALOR:					488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
12395	PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:					418,94

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425	SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
12100	TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:					70,02
VALOR:					488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
12395	PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:					418,94

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425	SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
12100	TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:					70,02
VALOR:					488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)


MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
12395	PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:					418,94

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425	SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28

Marcos Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Juliane Aives de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	18,39	62,69
TOTAL MATERIAL:						70,92
VALOR:						488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
12395 PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:				418,94

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425 SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
12100 TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,69
TOTAL MATERIAL:				70,92
VALOR:				488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
12395 PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:				418,94

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425 SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
12100 TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,69
TOTAL MATERIAL:				70,92
VALOR:				488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
12395 PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:				418,94

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425 SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
12100 TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,69
TOTAL MATERIAL:				70,92
VALOR:				488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
12395 PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:				418,94

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425 SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
12100 TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,69
TOTAL MATERIAL:				70,92
VALOR:				488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
12395 PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:				418,94


MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425 SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
12100 TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,69
TOTAL MATERIAL:				70,92
VALOR:				488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
12395 PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:				418,94

Mande Vilal de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO E
 Vice-presidente
 Juciane Alves de Moraes
 Super Administrador
 CPF: 139.906.008-26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
I2425 SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
I2100 TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:				70,02
VALOR:				488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
I2395 PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:				418,94

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
I2425 SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
I2100 TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:				70,02
VALOR:				488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
I2395 PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:				418,94

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
I2425 SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
I2100 TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:				70,02
VALOR:				488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
I2395 PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:				418,94

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
I2425 SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
I2100 TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:				70,02
VALOR:				488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
I2395 PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:				418,94

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
I2425 SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
I2100 TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:				70,02
VALOR:				488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)


MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	H	11,16000000	16,77	187,15
I2395 PINTOR	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MAO DE OBRA:				418,94

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,67000000	0,51	0,85
I2425 SOLVENTE	L	0,50000000	12,55	6,28
I2100 TINTA ÓLEO	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:				70,02
VALOR:				488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

Marcos Vital de Oliveira
 Erg. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 2.19.141.504-06


JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Jucilene Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 C.P.F.: 139.906.008-26

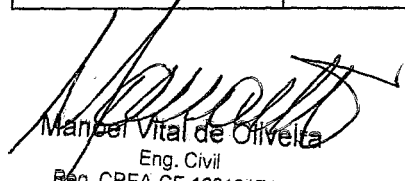
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				47,76%	08/2021

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	11,16000000	16,77	187,15
12395	PINTOR	SEINFRA	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MÃO DE OBRA:						418,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	12,55	6,28
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:						70,02
VALOR:						488,96


FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	11,16000000	16,77	187,15
12395	PINTOR	SEINFRA	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MÃO DE OBRA:						418,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	12,55	6,28
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:						70,02
VALOR:						488,96

FB 001 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	11,16000000	16,77	187,15
12395	PINTOR	SEINFRA	H	11,16000000	20,77	231,79
TOTAL MÃO DE OBRA:						418,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	0,51	0,85
12425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	12,55	6,28
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	18,39	62,89
TOTAL MATERIAL:						70,02
VALOR:						488,96


 JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Judesse Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26


 Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA:	15/09/2021	BDI: 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

C0174 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7 (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,30000000	15,5500	144,6150
TOTAL MAO DE OBRA:						144,6150
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	62,7800	76,3409
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	208,00000000	0,5200	108,1600
TOTAL MATERIAL:						184,5009
VALOR:						329,12


C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	30,17850000	15,5500	469,2757
TOTAL MAO DE OBRA:						469,2757
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	62,7800	76,3409
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,5200	151,8400
TOTAL MATERIAL:						228,1809
VALOR:						697,46

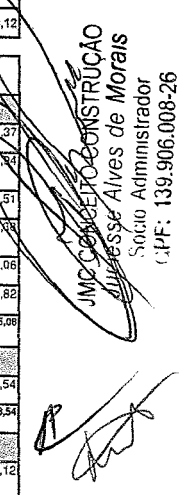
95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,00976500	12,85	0,12
TOTAL MAO DE OBRA:						0,12
VALOR:						0,12


88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,37	2,37
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,18	1,18
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						6,18
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,83000000	12,85	11,95
TOTAL MAO DE OBRA:						11,95
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL SERVICIO:						0,12
VALOR:						18,25

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01404300	9,19	0,12
TOTAL MAO DE OBRA:						0,12
VALOR:						0,12

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,37	2,37
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,08
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,93000000	9,19	8,54
TOTAL MAO DE OBRA:						8,54
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL SERVICIO:						0,12
VALOR:						13,74



 Manoel da Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.741.504-06

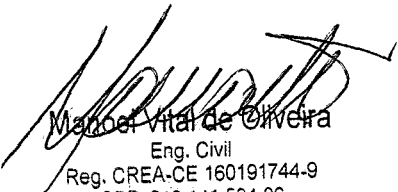

 JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Luciane Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021	BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027 - COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%
			06/2021	06/2021

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,93000000	18,7400
					17,4282
TOTAL MAO DE OBRA:					17,4282
VALOR:					17,43

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	17,4300
					17,4300
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,9300
					2,1068
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9300
					0,1051
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,9300
					1,1088
TOTAL MATERIAL:					20,7597
VALOR:					20,75


 JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Jucresse Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26



 Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06





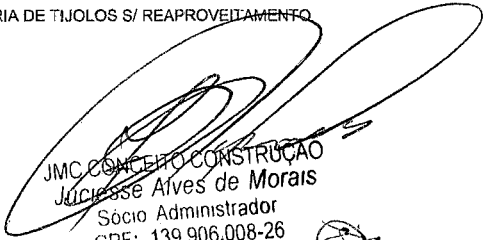



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 JMC CONCEITO	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	27.509,77	11,82	325.165,48	49,35	49,35	A
C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	SERVICO	M2	11.369,54	6,85	77.881,35	11,82	61,17	B
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	SERVICO	M2	1.736,58	35,12	60.968,69	9,26	70,43	B
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	2.777,41	19,28	53.548,46	8,13	78,56	B
C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	473,00	95,34	45.095,82	6,84	85,40	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	14.731,06	1,08	15.909,54	2,41	87,82	C
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	SERVICO	M2	174,06	78,83	13.895,21	2,11	89,92	C
C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	SERVICO	M2	431,66	28,49	12.297,99	1,87	91,79	C
FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	GERAL	UN	20,00	488,96	9.779,20	1,48	93,28	C
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	SERVICO	M2	209,88	41,12	8.630,27	1,31	94,59	C
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	SERVICO	M2	181,37	40,98	7.432,54	1,13	95,71	C
C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	SERVICO	M2	238,52	26,69	6.366,10	0,97	96,68	C
C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÊU DE POLIÉSTER	SEINFRA	SERVICO	M2	176,22	27,03	4.763,23	0,72	97,40	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	431,66	8,20	3.539,61	0,54	97,94	C
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	320,59	9,98	3.199,49	0,49	98,43	C
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	SERVICO	M2	7,45	357,62	2.664,27	0,40	98,83	C
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	SERVICO	M2	232,85	11,02	2.563,80	0,39	99,22	C
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	174,06	7,32	1.274,12	0,19	99,41	C
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	152,41	7,53	1.147,65	0,17	99,59	C
C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	SERVICO	M2	16,44	67,29	1.106,25	0,17	99,75	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	SERVICO	M2	30,44	21,57	656,59	0,10	99,85	C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	SERVICO	M2	13,60	35,30	480,08	0,07	99,93	C
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	16,53	21,31	352,25	0,05	99,98	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	2,66	49,18	130,82	0,02	100,00	C

Subtotal até 100,00% 658.868,81
Outros: 189.885,90


JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Juicéssé Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26

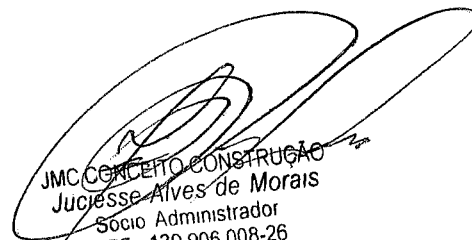

Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06

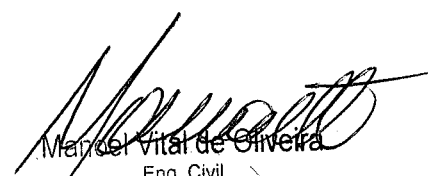
ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SITIOS DO MUNICIPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	


Valor total do Orçamento:

848.754,71

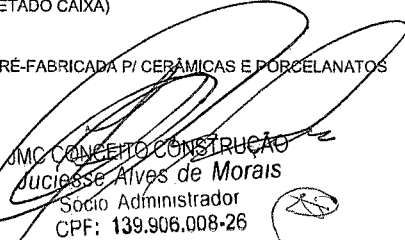

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Jucresse Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26


Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS


	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	9.078,22	22,65	205.621,78	31,21	31,21	A
12395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6.116,79	20,77	127.045,68	19,28	50,49	B
00004783	PINTOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	4.034,46	12,85	62.122,79	9,43	59,92	B
12543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3.413,96	15,55	53.087,03	8,06	67,98	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2.239,34	16,77	37.553,65	5,70	73,68	B
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	842,27	20,77	17.493,93	2,66	76,33	B
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	722,24	23,24	16.784,82	2,55	78,88	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.042,50	2,37	16.690,73	2,53	81,41	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1.791,96	9,19	16.468,09	2,50	83,91	C
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	MATERIAL	M2	520,30	31,00	16.129,30	2,45	86,36	C
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	598,78	20,77	12.436,75	1,89	88,25	C
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	MATERIAL	M2	191,47	40,40	7.735,23	1,17	89,42	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.144,33	1,24	6.378,97	0,97	90,39	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.144,33	1,18	6.070,31	0,92	91,31	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.042,50	0,82	5.774,85	0,88	92,19	C
12293	ZARCÃO	SEINFRA	MATERIAL	L	208,39	21,00	4.376,18	0,66	92,85	C
12353	HIDRACOR	SEINFRA	MATERIAL	KG	3.979,34	1,07	4.257,89	0,65	93,50	C
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	L	361,06	11,79	4.256,94	0,65	94,14	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	7.225,28	0,52	3.757,15	0,57	94,71	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	223,20	16,77	3.743,06	0,57	95,28	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.042,50	0,51	3.591,68	0,55	95,83	C
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	1.392,48	1,89	2.631,79	0,40	96,23	C
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	163,19	15,99	2.609,47	0,40	96,62	C

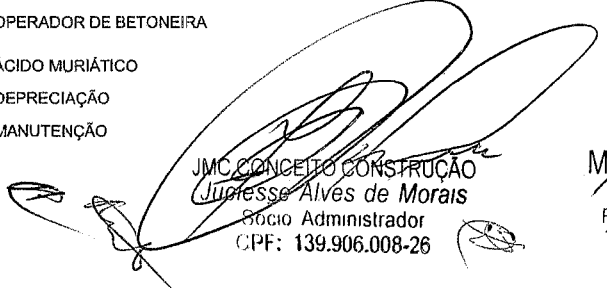

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Juciasse Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26



Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS


	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF:
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,45	327,78	2.441,96	0,37	96,99						
11250	IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	SEINFRA	MATERIAL	KG	715,56	2,60	1.860,46	0,28	97,28						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	29,48	62,78	1.850,67	0,28	97,56						
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3.511,33	0,51	1.790,78	0,27	97,83						
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.898,17	0,94	1.784,28	0,27	98,10						
11522	MEMBRANA ELASTICA	SEINFRA	MATERIAL	KG	357,78	4,54	1.624,32	0,25	98,35						
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	MATERIAL	L	68,40	18,39	1.257,88	0,19	98,54						
10146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	MATERIAL	KG	352,44	3,42	1.205,34	0,18	98,72						
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	49,17	20,77	1.021,16	0,15	98,87						
12251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	MATERIAL	M2	193,84	4,86	942,07	0,14	99,02						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	KG	276,84	3,34	924,64	0,14	99,16						
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	MATERIAL	UN	1.258,28	0,66	831,12	0,13	99,28						
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	49,17	16,77	824,50	0,13	99,41						
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	520,97	1,57	817,93	0,12	99,53						
12099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	MATERIAL	L	105,73	7,28	769,73	0,12	99,65						
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.898,17	0,38	721,31	0,11	99,76						
11089	EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	MATERIAL	KG	47,70	12,92	616,34	0,09	99,85						
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	MATERIAL	KG	182,86	2,72	442,97	0,07	99,92						
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.042,50	0,08	422,55	0,06	99,98						
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	7,61	22,87	174,04	0,03	100,01						
11530	MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6,93	20,77	143,90	0,02	100,03						
12425	SOLVENTE	SEINFRA	MATERIAL	L	10,00	12,55	125,50	0,02	100,05						
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,56	70,86	110,55	0,02	100,07						
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	MATERIAL	M	29,92	2,06	61,64	0,01	100,08						
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,22	18,74	22,86	0,00	100,08						
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	MATERIAL	L	2,44	5,08	12,32	0,00	100,08						
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	2,97	0,93	2,76	0,00	100,08						
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	1,56	0,93	1,45	0,00	100,08						


JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Jucressa Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26

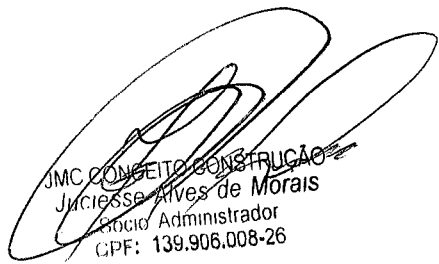

Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,	FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SITIOS DO MUNICIPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				- -

10108	AREIA GROSSA		SEINFRA	MATERIAL	M3	0,01	69,49	0,52	0,00	100,08	C
12702	JUROS		SEINFRA	MATERIAL	H	0,15	0,93	0,14	0,00	100,08	C

Subtotal até 100,08% 659.423,76
Outros: 189.330,95
Valor total do Orçamento: 848.754,71


JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Jucresse Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26


Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE, 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS


OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,	DATA:	15/09/2021	BDI:	28,82%	
DESCRÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7	TOTAL
00004783	PINTOR	H	738,11000000	1.029,42000000	753,92000000	545,34000000	589,69000000	545,09000000	632,90000000	4.834,47000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	273,60000000	381,57000000	279,44000000	202,11000000	218,55000000	202,02000000	234,58000000	1.791,88000000
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	1.385,04000000	1.933,06000000	1.415,70000000	1.024,03000000	1.107,31000000	1.023,80000000	1.188,47000000	9.078,21000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1.075,24000000	1.499,60000000	1.098,24000000	794,40000000	859,03000000	794,06000000	921,96000000	7.042,50000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1.075,24000000	1.499,60000000	1.098,24000000	794,40000000	859,03000000	794,06000000	921,96000000	7.042,50000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1.075,24000000	1.499,60000000	1.098,24000000	794,40000000	859,03000000	794,06000000	921,96000000	7.042,50000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1.075,24000000	1.499,60000000	1.098,24000000	794,40000000	859,03000000	794,06000000	921,96000000	7.042,50000000
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	785,43000000	1.095,41000000	802,25000000	580,29000000	627,47000000	580,03000000	673,46000000	5.144,34000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	289,80000000	404,19000000	296,02000000	214,12000000	231,55000000	214,05000000	248,50000000	1.898,23000000
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	785,43000000	1.095,41000000	802,25000000	580,29000000	627,47000000	580,03000000	673,46000000	5.144,34000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	289,80000000	404,19000000	296,02000000	214,12000000	231,55000000	214,05000000	248,50000000	1.898,23000000
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	785,43000000	1.095,41000000	802,25000000	580,29000000	627,47000000	580,03000000	673,46000000	5.144,34000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	289,80000000	404,19000000	296,02000000	214,12000000	231,55000000	214,05000000	248,50000000	1.898,23000000
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	19,52000000	28,02000000	22,95000000	22,88000000	22,72000000	21,27000000	25,79000000	163,15000000
10037	AJUDANTE	H	39,06000000	46,87000000	37,39000000	24,01000000	25,67000000	23,46000000	26,79000000	223,25000000
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	28,87000000	12,37000000		0,79000000	2,38000000	2,38000000	2,38000000	49,17000000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	250,76000000	343,86000000	293,38000000	326,87000000	335,01000000	312,55000000	376,90000000	2.239,33000000
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	28,87000000	12,37000000		0,79000000	2,38000000	2,38000000	2,38000000	49,17000000
10108	AREIA GROSSA	M3	0,01000000							0,01000000
10109	AREIA MEDIA	M3	3,28000000	3,17000000	2,18000000	2,97000000	4,42000000	4,31000000	4,22000000	29,55000000
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	121,73000000	6,98000000	9,02000000	25,96000000	38,94000000	39,23000000	35,02000000	276,88000000
10146	ASFALTO MODIFICADO	KG	205,95000000	88,69000000		5,88000000	17,04000000	17,04000000	17,04000000	352,44000000
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	2,44000000							2,44000000
10280	BRITA	M3	0,60000000		0,08000000	0,17000000	0,21000000	0,23000000	0,27000000	1,56000000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2.231,55000000	914,26000000	404,65000000	641,54000000	1.026,55000000	1.011,99000000	994,73000000	7.225,26000000
11089	EMULSÃO ADESIVA	KG	19,85000000	14,51000000		1,34000000	4,01000000	4,01000000	4,01000000	47,73000000
11100	ESMALTE SINTETICO	L	85,07000000	121,03000000	99,90000000	102,22000000	102,32000000	95,79000000	115,95000000	722,28000000
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	46,63000000	69,36000000	54,80000000	48,51000000	45,95000000	43,12000000	52,73000000	361,10000000
11250	IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	KG	297,70000000	217,58000000		20,03000000	60,08000000	60,08000000	60,08000000	715,55000000
11328	LADRILHISTA	H	329,95000000	18,38000000	21,73000000	75,89000000	134,45000000	135,41000000	126,48000000	842,29000000
11346	LIXA PARA FERRO	UN	51,90000000	66,87000000	60,86000000	79,75000000	85,91000000	80,06000000	95,74000000	520,99000000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	326,00000000	461,42000000	564,77000000	554,88000000	521,13000000	478,75000000	604,49000000	3.511,44000000
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	19,99000000	16,47000000	19,83000000	28,94000000	26,94000000	22,70000000	27,99000000	162,86000000
11522	MEMBRANA ELASTICA	KG	148,85000000	108,79000000		10,01000000	30,04000000	30,04000000	30,04000000	357,77000000
11530	MONTADOR	H	6,93000000							6,93000000

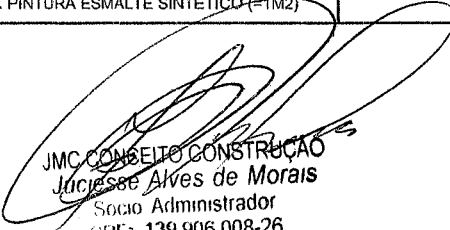
JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Luciano Alves de Moraes
Socio Administrador
CPF: 139.906.008-26


Marcel Vital de Oliveira
Eng. Civil
Reg. CREA-CE 160191744-9
CPF: 219.141.504-06


CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,	DATA :	15/09/2021	BDI :	28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE,	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SITIOS DO MUNICIPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ID	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	M			2,40000000	5,09000000	6,59000000	7,19000000	8,68000000	29,95000000	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	154,67000000	243,28000000	163,26000000	171,62000000	181,47000000	165,86000000	179,13000000	1.259,29000000	
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	7,61000000							7,61000000	
I2099	TINTA PRIMARIA	L	62,08000000	26,61000000		1,70000000	5,11000000	5,11000000	5,11000000	105,72000000	
I2100	TINTA ÓLEO	L	11,97000000	14,37000000	11,47000000	7,35000000	7,87000000	7,20000000	8,21000000	68,44000000	
I2251	VEU DE POLIESTER	M2	113,82000000	48,78000000		3,12000000	9,37000000	9,37000000	9,37000000	193,83000000	
I2293	ZARCÃO	L	29,76000000	26,75000000	24,36000000	31,90000000	34,33000000	32,03000000	38,31000000	208,44000000	
I2353	HIDRACOR	KG	289,21000000	405,27000000	663,70000000	674,65000000	630,93000000	576,72000000	738,91000000	3.979,39000000	
I2391	PEDREIRO	H	113,33000000	97,63000000	67,63000000	72,12000000	85,09000000	80,26000000	82,75000000	598,74000000	
I2395	PINTOR	H	576,87000000	773,08000000	934,98000000	963,65000000	933,93000000	860,17000000	1.074,18000000	6.116,85000000	
I2425	SOLVENTE	L	1,75000000	2,10000000	1,68000000	1,08000000	1,15000000	1,05000000	1,20000000	10,01000000	
I2543	SERVENTE	H	719,11000000	329,76000000	388,06000000	425,33000000	535,49000000	510,19000000	505,98000000	3.413,92000000	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,46000000		0,06000000	0,13000000	0,16000000	0,19000000	0,22000000	1,22000000	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,11000000		0,15000000	0,32000000	0,41000000	0,45000000	0,54000000	2,98000000	
I2702	JUROS	H	0,06000000			0,01000000	0,01000000	0,02000000	0,02000000	0,12000000	
I2703	MANUTENÇÃO	H	3,58000000		0,08000000	0,17000000	0,22000000	0,24000000	0,29000000	1,58000000	
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H	0,49000000		0,06000000	0,13000000	0,17000000	0,20000000	0,24000000	1,29000000	
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	167,59000000	11,94000000	14,21000000	51,77000000	94,01000000	94,15000000	86,62000000	520,29000000	
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	146,48000000	2,89000000	3,14000000	7,34000000	9,07000000	10,19000000	12,32000000	191,43000000	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	1.065,32000000	21,00000000	22,89000000	53,44000000	66,02000000	74,20000000	89,58000000	1.392,45000000	
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=TM2)	UN	7,45000000							7,45000000	


JMC CONSELHO CONSTRUÇÃO
Jucissee Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26


Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06

COMPOSIÇÃO DO BDI					
 JMC CONCEITO	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				MES	REF
				47,76%	05/2021
				0,00%	06/2021
				0,00%	

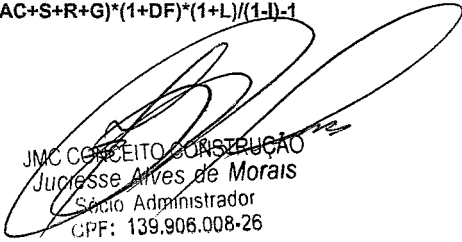
COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,18
	TOTAL	6,98

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
 Juçesse Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26


Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021			BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

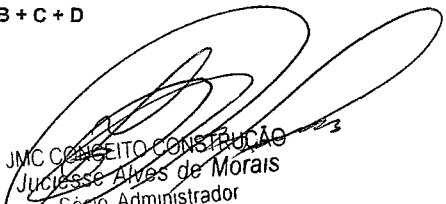
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO
Jucresse Alves de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 139.906.008-26


Manoel Vital de Oliveira
 Eng. Civil
 Reg. CREA-CE 160191744-9
 CPF: 219.141.504-06

